Standard-Serie

BZ30P

85“ 75“ 65“
55“ 50“ 43“

* 32" ist das Modell BZ30J

400cd/m² | 25 % Haze

Dieses professionelle 4K-Display wurde für den Dauerbetrieb rund um die Uhr sowie für die Installation im Hochformat und mit Neigungsverstellung entwickelt und verfügt über die einzigartige DBNG-Standard-Technologie sowie einen Pro-Modus.





Deep Black Non-Glare Standard

SONY XR

4K HDR

Prime Video 3 Support

DBNG Standard

Deep Black Non-Glare Standard

Kombiniert eine hochmatte (25 % Haze), blendfreie Beschichtung mit einer fortschrittlichen Kontrastverarbeitung auf Basis des XR-Prozessors. Reflexionen werden unterdrückt, um eine kontrastreiche visuelle Leistung zu erzielen.



Herkömmliches Display



Die hochmatte Beschichtung minimiert die Blendung



Der XR-Prozessor mit KI-Szenenerkennung verbessert den Kontrast zusätzlich und sorgt so für noch bessere Sichtbarkeit



Schlankes Design mit flexiblen Montagemöglichkeiten

Die Pro BRAVIA BZ30P-Serie verfügt über ein schlankes 47-mm*-Gehäuse mit schmalen Rahmen, was für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild sorgt. Ein zentral angeordnetes VESA-Lochmuster ermöglicht eine flexible horizontale oder vertikale Montage für Digital Signage und andere Anwendungen.*Für Modelle bis zu 65 Zoll



Geringere Leistungsaufnahme

Dank eines effizienten neuen optischen Systems und einer intelligenten Steuerung für die Hintergrundbeleuchtung, die mit der KI-Szenenerkennung des XR-Prozessors zusammenarbeitet, wird die Leistungsaufnahme im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 30 % reduziert.

Standard-Serie

BZ30L/J

98" 32"

98BZ30L 440cd/m² • 32BZ30J 300cd/m²

Dieses professionelle 4K-Display wurde für den Dauerbetrieb rund um die Uhr sowie für die Installation im Hochformat und mit Neigungsverstellung entwickelt und verfügt über einen Pro-Modus.





98BZ30L 32BZ30J

Präsenz auf der großen Leinwand, kompakte Vielseitigkeit

Entscheiden Sie sich für den großzügigen FW-98BZ30L für ein beeindruckendes Seherlebnis auf großer Fläche oder für den kompakten 32BZ30J für kleinere Räume – beide Modelle bieten gleichbleibende 4K-Bildqualität, Helligkeit und Kontrast sowie professionelle Zuverlässigkeit und flexible Installationsmöglichkeiten für jede Umgebung.





Neuesten Bildtechnologien von Sony beeindrucken jedes Publikum


Das 98"-Modell ist mit noch mehr Technik für optimierte Leistung ausgestattet. Unser führender XR™-Prozessor sorgt für hervorragende Klarheit und Bildwiedergabe. Full Array LED mit Local Dimming gewährleistet fesselnden Kontrast, während die intelligente Steuerung der Hintergrundbeleuchtung effiziente Leistungsaufnahme ermöglicht. XR Triluminos PRO verspricht wahrhaft lebendige Farben, die Endnutzer in jeder Situation fesseln.



* nur 98BZ30L

Fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein

Das Sony Logo befindet sich unauffällig am Rand des ansprechenden schlanken Rahmens des Displays, ohne Betrachter von beeindruckenden Bildern abzulenken. Installieren Sie den Pro BRAVIA im Hoch- oder Querformat, sodass er sich in jeden Unternehmens- oder Einzelhandelsbereich einfügt. Für noch mehr Flexibilität kann das Display auch schräg geneigt werden.

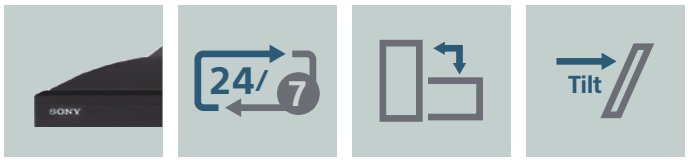

Technische Daten der Serie BZ30P/L/J

Standard-Serie								
Serie	BZ30P						BZ30L	BZ30J
Modell	FW-85BZ30P	FW-75BZ30P	FW-65BZ30P	FW-55BZ30P	FW-50BZ30P	FW-43BZ30P	FW-98BZ30L	FW-32BZ30J
Bildschirmgröße	85"	75"	65"	55"	50"	43"	98"	32"
Helligkeit (cd/m²)	400						440	300
Displayauflösung (H x V, Pixel)	3.840 x 2.160						3.840 x 2.160	
Deep Black Non-Glare	Deep Black Non-Glare Standard						-	
Haze	25 %						2 %	25 %
Bildprozessor	XR-Prozessor							4K-HDR-Prozessor X1
Farbskala (DCI-P3)	92 %						95 %	92 %
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178° (CR >10)							
Bildschirmtyp	VA	IPS			VA	IPS	VA	
Art der Hintergrundbeleuchtung	Direct LED		Edge LED				Direkt (Full Array-LED)	Edge LED
Reaktionszeit (Grau zu Grau, typisch, ms)	8				6	8	6,5	10
Video-/Audioeingang	HDMI x4 (HDCP2.3)						HDMI x 4 (HDCP2.3), Composite Video-Eingang x 1, Analog Audioeingang x 1	
Video-/Audioausgang	-						Digitaler Audioausgang x 1	
Kopfhörerausgang	JA (1 x)							
Steuerungsanschlüsse	USB x 2, RJ45 (Ethernet) x 1, RS-232C x 1							
WLAN	JA							
Bluetooth	JA							
Betriebssystem	Android						Android TV	
Echtzeit-Uhr	JA						-	
Interner Speicher	32GB*1							16GB*1
Steuerprotokolle	IP Control, RS232C Control, HDMI-CEC							
HDMI-Signal	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p						4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p
Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8. HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG						MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2, AVC / MP4(XAVCS):AVC, MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg/ ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG	
Lautsprecher	20 W						10 W + 10 W + 10 W + 10 W	5 W +5 W
Betriebstemperatur	0°C - 40°C							
Lagertemperatur	-20°C - 60°C						-	
Betriebsspannung	220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz							
Leistungsaufnahme (Nennwert)	255 W	204 W	148 W	123 W	115 W	84 W	328 W	66 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet, EPREL)	127 kWh/1.000 h	106 kWh/1.000 h	74 kWh/1.000 h	64 kWh/1.000 h	60 kWh/1.000 h	42 kWh/1.000 h	154 kWh/1.000 h	33 kWh/1.000 h
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,5 W						0,5 W	
IP-Schutzklasse (staubgeschützt)	-							
Betriebszeit	24/7							
Ausrichtung	Querformat/Hochformat							
Neigung	Ja*2							
EMC*3	Klasse B							
Umweltzertifizierung	ENERGY STAR*5 und EPEAT*4							-
VESA® Lochmaske (B x H)	400 x 400 mm	300 x 300 mm			200 x 200 mm		600 x 400 mm	100 x 200 mm
Abmessungen (B x H x T)	1.910 x 1.091 x 73 mm	1.684 x 962 x 72 mm	1.459 x 834 x 47 mm	1.240 x 711 x 47 mm	1.126 x 647 x 47 mm	972 x 560 x 47 mm	2.199 x 1.255 x 85 mm	726 × 430 × 76 mm
Gewicht (Set)	41,5 kg	29,2 kg	23 kg	17,3 kg	11,5 kg	8,9 kg	67,2 kg	7,5 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	2.045 x 1.242 x 238 mm	1.812 x 1.118 x 189 mm	1.593 x 972 x 163 mm	1.357 x 838 x 143 mm	1.228 x 774 x 133 mm	1.070 x 680 x 132 mm	2.334 x 1.396 x 285 mm	814 x 551 x 152 mm
Gewicht des Pakets	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg	16 kg	12 kg	91 kg	11 kg

*1 Einschließlich des vom Betriebssystem belegten Speicherplatzes.
*2 Die zulässigen Einbauwinkel entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
*3 Die geltenden EMV-Normen und gesetzlichen Anforderungen variieren je nach Land oder Region.
*4 Die Zertifizierung wird derzeit durchgeführt.
*5 Die Zertifizierungen variieren je nach Region.
* Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben.