
Performance-Serie

BZ35P

85“ 75“ 65“
55“ 50“ 43“

500cd/m² | 25 % Haze

Professionelles 4K-Display mit einzigartiger DBNG-Standard-Technologie, verbessert durch IP5X-Zertifizierung und Helligkeit für optimale Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen.

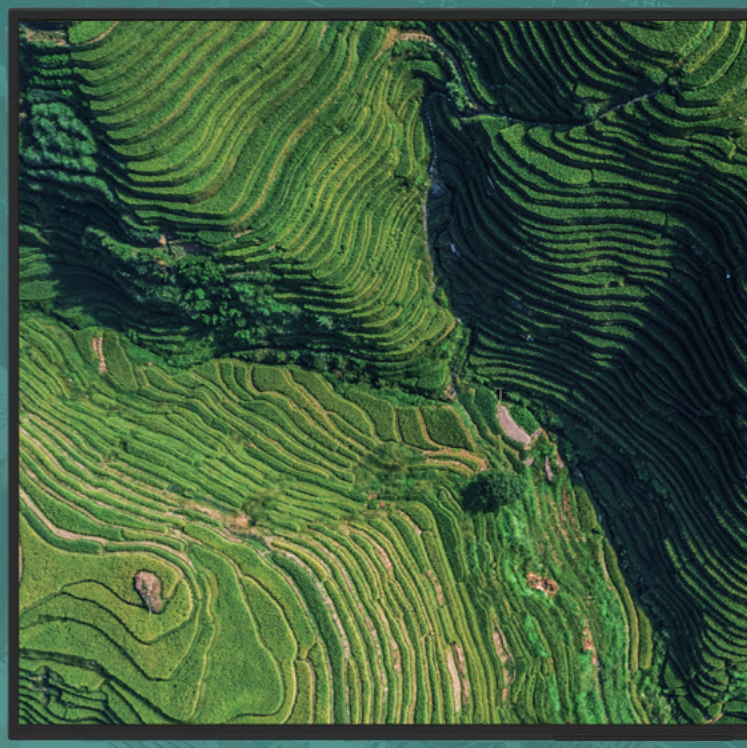



Deep Black Non-Glare
Standard

SONY XR

4K HDR

Prime Support 3

DBNG
Standard

Deep Black Non-Glare Standard

Kombiniert eine hochmatte (25 % Haze), blendfreie Beschichtung mit einer fortschrittlichen Kontrastverarbeitung auf Basis des XR-Prozessors. Reflexionen werden unterdrückt, um eine kontrastreiche visuelle Leistung zu erzielen.



Herkömmliches Display



Die hochmatte Beschichtung minimiert die Blendung



Der XR-Prozessor mit KI-Szenenerkennung verbessert den Kontrast zusätzlich und sorgt so für noch bessere Sichtbarkeit

Schlankes, staubgeschütztes (Schutzklasse IP5X) Design mit flexiblen Installationsmöglichkeiten


Die Pro BRAVIA BZ35P-Serie verfügt über ein schlankes 47-mm*-Gehäuse mit schmalen Rahmen, was für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild sorgt. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP5X gewährleistet Staubschutz, während das mittig angeordnete VESA-Lochmuster eine flexible horizontale oder vertikale Montage für Digital Signage und andere Anwendungen ermöglicht.

* Für Modelle bis 65"



Geringere Leistungsaufnahme

Dank eines effizienten neuen optischen Systems und einer intelligenten Steuerung für die Hintergrundbeleuchtung, die mit der KI-Szenenerkennung des XR-Prozessors zusammenarbeitet, wird die Leistungsaufnahme im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 30 % reduziert.

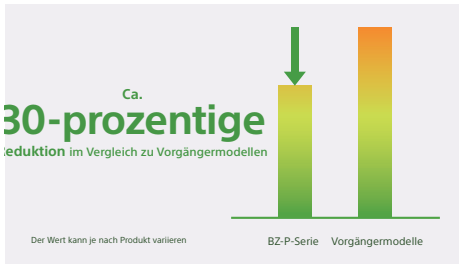

Serie BZ35P – Technische Daten

Performance-Serie						
Serie	BZ35P					
Modell	FW-85BZ35P	FW-75BZ35P	FW-65BZ35P	FW-55BZ35P	FW-50BZ35P	FW-43BZ35P
Bildschirmgröße	85“	75“	65“	55“	50“	43“
Helligkeit (cd/m²)	500					
Displayauflösung (H x V, Pixel)	3.840 x 2.160					
Deep Black Non-Glare	Deep Black Non-Glare Standard					
Haze	25 %					
Bildprozessor	XR-Prozessor					
Farbskala (DCI-P3)	92 %					
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178° (CR >10)					
Bildschirmtyp	VA	IPS			VA	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	Direct LED		Edge LED			
Reaktionszeit (Grau zu Grau, typisch, ms)	8				6	8
Video-/Audioeingang	HDMI x4 (HDCP2.3)					
Video-/Audioausgang	-					
Kopfhörerausgang	JA (1 x)					
Steuerungsanschlüsse	USB x 2, RJ45 (Ethernet) x 1, RS-232C x 1					
WLAN	JA					
Bluetooth	JA					
Betriebssystem	Android					
Echtzeit-Uhr	JA					
Interner Speicher	32GB*1					
Steuerprotokolle	IP Control, RS232C Control, HDMI-CEC					
HDMI-Signal	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p					
Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI,MotionJpeg / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG					
Lautsprecher	20 W					
Betriebstemperatur	0°C - 40°C					
Lagertemperatur	-20°C - 60°C					
Betriebsspannung	220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz					
Leistungsaufnahme (Nennwert)	252 W	191 W	136 W	110 W	97 W	94 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet, EPREL)	113 kWh/1000 h	94 kWh/1000 h	67 kWh/1000 h	56 kWh/1000 h	54 kWh/1000 h	50 kWh/1000 h
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,5 W					
IP-Schutzklasse (staubgeschützt)	IP5X					
Betriebszeit	24/7					
Ausrichtung	Querformat/Hochformat					
Neigung	Ja*2					
EMC*3	Klasse B					
Umweltzertifizierung	ENERGY STAR*5 und EPEAT*4					
VESA® Lochmaske (B x H)	400 x 400 mm	300 x 300 mm			200 x 200 mm	
Abmessungen (B x H x T)	1.910 x 1091 x 73 mm	1.684 x 962 x 72 mm	1.459 x 834 x 47 mm	1.240 x 711 x 47 mm	1.126 x 647 x 47 mm	972 x 560 x 47 mm
Gewicht (Set)	41,5 kg	29,2 kg	23 kg	17,3 kg	11,5 kg	8,9 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	2.045 x 1242 x 238 mm	1.812 x 1.118 x 189 mm	1.593 x 972 x 163 mm	1.357 x 838 x 143 mm	1.228 x 774 x 133 mm	1.070 x 680 x 132 mm
Gewicht des Pakets	55 kg	39 kg	30 kg	23 kg	16 kg	12 kg

*1 Einschließlich des vom Betriebssystem belegten Speicherplatzes.
*2 Die zulässigen Einbauwinkel entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
*3 Die geltenden EMV-Normen und gesetzlichen Anforderungen variieren je nach Land oder Region.
*4 Die Zertifizierung wird derzeit durchgeführt.
*5 Die Zertifizierungen variieren je nach Region.
* Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben.