

UH-28V

4K 2x8 HDMI2.0 Verteiler mit HDR und CEC - 4K@60 4:4:4

HDMI2.0

4Kx2K
Ultra HD

1080P
Full HD

3D
Full HD


HDCP 2.2



Der ultra-flache 4K 2x8 HDMI2.0 Splitter UH-28V besitzt 2 HDMI Eingänge verteilt das digitale A/V Signal von einer HDMI Quelle gleichzeitig auf 8 Endgeräte (z.B. TV, Beamer, TFT-Monitor, DVD- oder HDD-Rekorder). Der HDMI-Eingang kann hierbei gewählt werden.

Mit 4K (3840x2160 bei 60Hz 4:4:4) oder 3D Auflösungen sowie HDR-Unterstützung, liefert dieser 4-Port HDMI2.0 Splitter ein atemberaubendes Erlebnis in Bild und Ton.

- Verteilt 1 von 2 HDMI Signalen an bis zu 8 Endgeräte
- Unterstützt 4Kx2K @60Hz (4:4:4) und 1080p 3D
- Ein interner Signalverstärker garantiert eine schnelle und verlustfreie Weiterleitung und Verteilung der HDMI Signale ohne zusätzlichen Extender.
- Unterstützt Hot-Plug: Einfacher Anschluss von 8 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer oder Recorder) an eine von zwei HDMI-Quellen. Im laufenden Betrieb erweiterbar.
- Gleichzeitige Wiedergabe der HDMI-Signale auf allen Geräten
- Kompatibel mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2
- Hohe Bandbreite: 18 Gbit/s
- Automatische Erkennung der Eingangsauflösung und intelligentes EDID-Management.
- Auto-Switching zwischen den Quellen möglich
- LED Anzeigen an der Frontseite: Intuitive und übersichtliche Anzeige des Verbindungsstatus sowie des HDCP-Status
- Zukunftssicher durch komfortable Online-Firmware-Updates: Firmware Updates können bequem und unproblematisch über eine frontseitige Mini-USB-Buchse eingespielt werden.

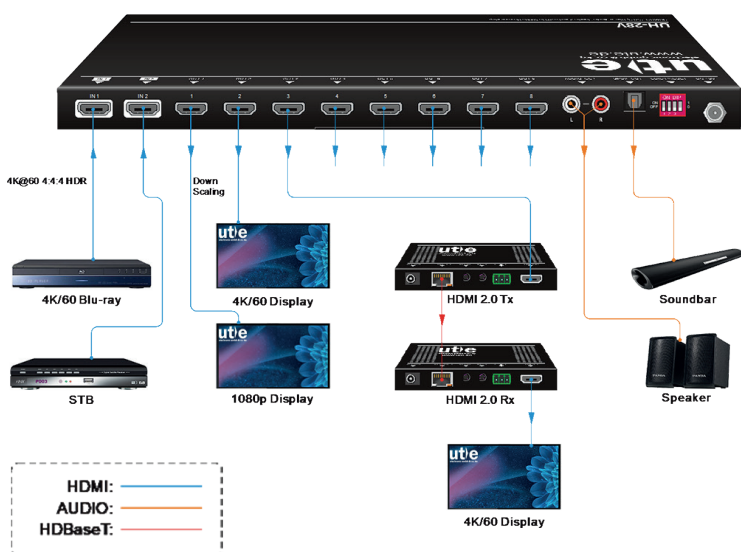

Technische Daten	
Video Eingänge	2x HDMI Buchse (Typ A HDMI 2.0)
Video-Eingangssignal	HDMI und DVI
Video Ausgänge	8x HDMI Buchse (Typ A HDMI 2.0)
Video-Ausgangssignal	HDMI
Audio Ausgänge	1x L+R RCA (Analog Stereo Audio) 1x Optische Audio-Ausgang (Toslink)
Bandbreite	18 GBit/s
Max. Auflösungen	4Kx2K @60Hz 4:4:4, 1080p 3D @60Hz
HDCP	Kompatibel mit HDCP 2.2 und abwärtskompatibel mit HDCP1.4
EDID	Integriertes EDID Management
CEC	✓ (wird unterstützt)
HDR	✓ (wird unterstützt)
Stromversorgung	Extern. Netzteil, 12V DC, 2A
Temperatur	0° bis 55° C
Luftfeuchte	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT)	324 x 19 x 100 mm
Gewicht	ca. 900 g