



Werde Teil des Profi-Teams mit dem 27" (68.6 cm) G-Master Red Eagle Gaming-Monitor, der mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für pure Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 27" (68.6 cm) Gaming-Monitor GB2771HSU mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Die ultraschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.4 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgen für ein absolut flüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch in Schwarz : G-Master GB2771HSU-B1



Fast IPS

Das blitzschnelle IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080) sorgt für extrem flüssiges Gameplay und lebendige, naturgetreue Farben mit außergewöhnlicher Genauigkeit und großen Betrachtungswinkeln.



240 Hz

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist die Macht mit Dir! Triff Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und sei dir sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm immer scharf und flüssig ist.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	Fast IPS, Haze 25%
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 285kHz
Arbeitsfläche H x B	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, weiß

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240 Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240 Hz)
USB-HUB	x2 (1x Typ A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W), 1x Typ C (5Gbps, 5 W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	i-Style Farbe
HDR	Ja, HDR10-fähig
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Ausschalt-Taste, Joystick, Menü (Mitte), nach oben / Signaleingangswahl, nach unten / Schnellzugriff, links / Lautstärke - , rechts / Lautstärke +
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Überlastung, HDR, Adaptive Sync, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfenreduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellung (i-Style Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomoduseinstellungen), Sprache, Einstellungsmenü (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDC/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm

Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	19W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	690 x 140 x 465mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.6kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.8kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8.2kg
EAN code	4948570126446

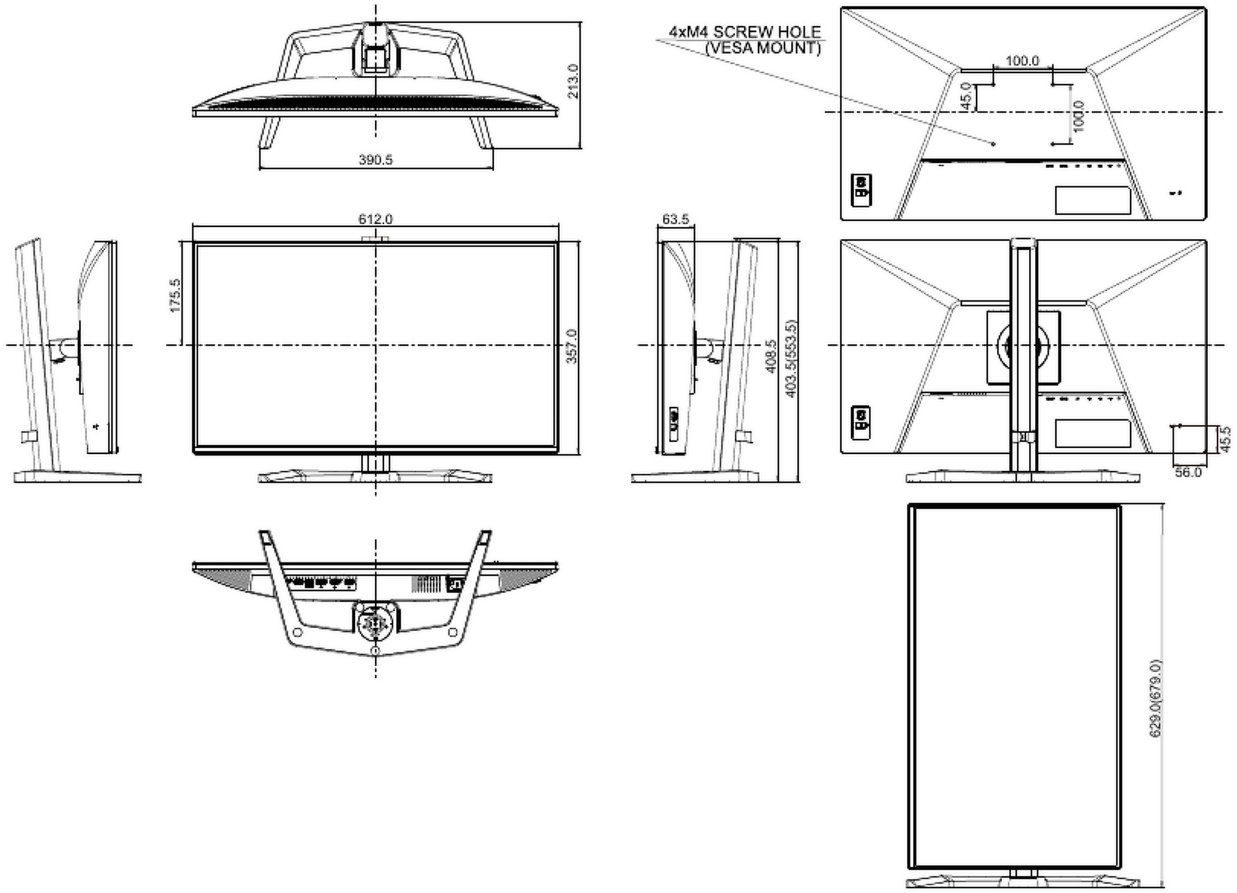

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED