TOUCHSCREENS

INFORMATION

17-Zoll-PCAP-Touchscreen-Monitor mit strapazierfähiger Glasabdeckung, IPX3-Frontschutz und einem neigungsverstellbaren Standfuß

Der ProLite T1721MSC-B3 ist ein vielseitiger 17-Zoll-Touchscreen-Monitor, der für eine reibungslose, präzise und zuverlässige Bedienung ausgelegt ist. Seine 10-Punkt-PCAP-Touch-Technologie unterstützt die Bedienung mit dem Finger, Latexhandschuhen oder einem kompatiblen Stift und eignet sich daher besonders für den Einsatz im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Bildungswesen und in der Industrie.

Eine frontseitige Schutzglasabdeckung erhöht die Lebensdauer und Kratzfestigkeit des Monitors, während gleichzeitig eine klare Bildqualität und eine gleichbleibende Touch-Leistung gewährleistet wird. Damit ist der Touchscreen eine zuverlässige Wahl für hochfrequentierte Anwendungen und Nutzungsbereiche.

Die nach IPX3 zertifizierte Vorderseite bietet Schutz vor Wasserspritzern aus verschiedenen Richtungen und bis 60° Winkeln und sorgt so für zusätzliche Sicherheit in gelegentlich feuchten Umgebungen. Der stabile Standfuß verfügt über einen Neigungsbereich von 70°, sodass der Bildschirm für verschiedene Nutzer und Anwendungen bequem positioniert werden kann.

Integrierte 2 x 2-W-Lautsprecher liefern klaren Sound direkt aus dem Monitor und machen den ProLite T1721MSC-B3 zu einer praktischen und umfassenden Touchscreen-Lösung für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche.

Flüssiges Bedienerlebnis für anspruchsvolle Umgebungen

Die PCAP-Touch-Technologie unterstützt die Eingabe per Finger, Latexhandschuh oder Stylus. Dank der robusten Bauweise eignet sie sich ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, vom Einzelhandel über die Gastronomie bis hin zu anderen Anwendungsbereichen, in denen ein reibungsloses Touch-Erlebnis gefragt ist.

Zuverlässig, auch wenn es hart auf hart kommt

Die nach IPX3 zertifizierte Vorderseite bietet Schutz vor Wasserspritzern aus verschiedenen Richtungen und Winkeln bis zu 60° und sorgt so für zusätzliche Sicherheit in gelegentlich feuchten Umgebungen.

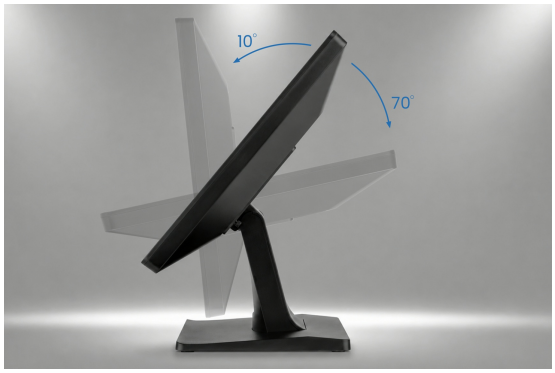

Komfortable und vielseitige Nutzung

Der Standfuß mit nur einem Scharnier ermöglicht eine reibungslose Bildschirmpositionierung für eine komfortable und vielseitige Nutzung – mit integriertem Kabelmanagement, damit Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt.

Genießen Sie klare Tonqualität

Erleben Sie klare Tonqualität direkt über Ihren Monitor. Ideal, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Edge-to-Edge-Glas
Bilddiagonale	17", 43cm
Panel-Technologie	TN
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Bildformat	5:4
Helligkeit	250 cd/m²
Helligkeit	230 cd/m² mit Touch Panel
Kontrastverhältnis	1000:1 mit Touch Panel
Reaktionszeit (BTB)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixelabstand	0.264mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	Projectiv kapazitiv
Berührungspunkte	10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
Touch-Methode	Stift, Finger, Handschuh (latex)
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digitaler Video Eingang	HDMI x1
Audio Eingang	Mini Jack x1
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 2W
HDCP	ja
USB-Ports	x1

04 FEATURES

Glasstärke	1.5mm

Glas Härtegrad	7H
Wasser- und Staubschutz	IPX3 (frontseitig)
OSD-Tastensperre	ja

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Bedientasten	Menü, Oben/ Links/ Autom. Einstellung, Unten/ Rechts, Zurück/ Exit, Ein/ Aus
Einstellbare Parameter	Bild (Beleuchtung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe) Display (Autom. Einstellung, H. Position, V. Position, Pixeltakt, Phase) Farbe (Farbtemperatur, Bildmodus) Eingang, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio-Quelle) Anderes (Reset, OSD-Zeit, OSD H. Position, OSD V. Position, Sprache) Information
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet
Blaulicht Reduktion	ja
Plug & Play	DDC2B

06 MECHANISCH

Neigungswinkel	70° nach oben; 10° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Netzteil, Mylar-Folie (für VESA-Halterung)
Kabelabdeckung	ja

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil	extern
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	20W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

09 LEISTUNG

Vorschriften	CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0,1 %: Blei, Dibortrioxid, Bleimonoxid (Bleioxid)

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	392.5 x 364 x 198mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	537 x 500 x 172mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	5.8kg
EAN code	4948570127092

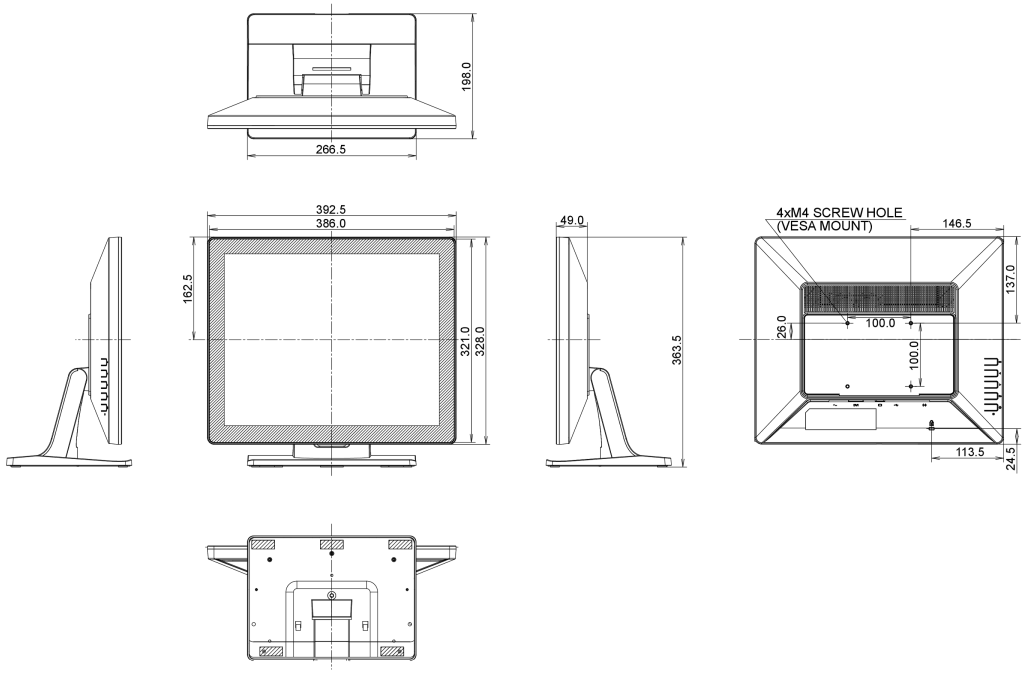

GALERIE

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
TOUCH

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IPX3

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IPX3

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
TOUCH

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
43cm
TOUCH
PCAP
IPX3

iiyama
ProLite
T1721MSC
17"
TOUCH

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**