

Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank-Light“



Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank-Light“

Hochwertiger Outdoor-Monitor mit einem Ultra-High-Brightness Display, das speziell für den Einsatz im Freien konzipiert wurde. Mit einer Bildschirmdiagonale von 49" oder 55 Zoll und einer beeindruckenden Helligkeit von 4000 cd/m² bietet dieses Display eine hervorragende Sichtbarkeit, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Die IPS-Technologie sorgt für lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad, was es ideal für Werbeanwendungen und Informationsanzeigen macht. Das Display unterstützt eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und ist mit dem benutzerfreundlichen Betriebssystem webOS ausgestattet, das eine einfache Verwaltung und Anpassung von Inhalten ermöglicht.

Dank der robusten Bauweise mit IP56 Schutzklasse ist das Display gegen Staub und Wasser geschützt, was es perfekt für den ganzjährigen Einsatz im Freien macht. Es ist für den 24/7-Betrieb ausgelegt, was bedeutet, dass es kontinuierlich betrieben werden kann, ohne dass eine Überhitzung oder andere Probleme auftreten.

Hervorragende Helligkeit von 4000 cd/m² für optimale Sichtbarkeit im Freien
24/7 System

Dank intelligenter Konstruktion Portrait oder Landscape montierbar

Sehr robuste und feste Wandhalterung und Schutzrahmen


- Betrieb entweder per HDMI / DP Kabel (Player outside)
- Betrieb über m.i.b eigene Digital-Signage-Software „PIN“
- Betrieb über webOS für einfache Inhaltsverwaltung




Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank-Light“

PANEL	Screen Size	55"	49"
	Panel Technology	IPS, M+	IPS, M+
	Native Resolution	1,920 x 1,080 (FHD)	1,920 x 1,080 (FHD)
	Brightness	4,000 nit (Typ.), 3,200 nit (Min.)	4,000 nit (Typ.), 3,200 nit (Min.)
	Contrast Ratio	1,000 : 1	1,300 : 1
	Dynamic CR ⁽¹⁾	500,000 : 1	500,000 : 1
	Color Gamut	72%	67%
	Viewing Angle (H x V)	178 x 178	178 x 178
	Color Depth	16.7 Million Colors (8 bit)	1.07 Billion Colors (10 bit)
	Response Time	9 ms (G to G BW) (Typ.)	8 ms (G to G BW) (Typ.)
	Surface Treatment (Haze)	3%	3%
	Operation Hours (Hours/Day)	24 / 7	24 / 7
	Portrait / Landscape	Yes / Yes	Yes / Yes
QWP (Quarter Wave Plate)	Yes	Yes	
CONNECTIVITY	Input	HDMI (2, HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), USB 2.0 Type A (2)	
	Output	External Speaker Out (L/R, 10 W + 10 W)	
	External Control	RS-232C In (4 Pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In (2 - Lan, HDbaseT) / Out	
KEY FEATURE	Internal Memory 16 GB, Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor, Pixel Sensor, BLU Sensor, Humidity Sensor, Acceleration (Gyro) Sensor, Power Indicator, FAN, webOS 4.0, Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail Over, Background Image (Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync, Backlight Sync), Multi-screen (PIP, PBP (2)), Video Tag (4), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Tile Mode Setting (Max. 15 x 15), Setting Data Cloning, SNMP/ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN (LAN In / HDbaseT Port), HDMI-CEC ⁽²⁾ , SI Server Setting, webRTC, ProIdiom		
ENVIRONMENT CONDITIONS	Operation Temperature	-30°C to 50°C	-30°C to 50°C
	Operation Humidity	5% to 100%	5% to 100%
POWER	Power Supply	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	AC 100-240 V ~, 50/60 Hz
	Power Type	Built-in Power	Built-in Power
POWER CONSUMPTION	Typ. / Max.	330 W (Full White) (※ IEC62087 - 178 W) / 400 W	300 W (Full White) (※ IEC62087 - 144 W) / 350 W
	BTU (British Thermal Unit)	1,126 BTU / Hr (Typ.), 1,365 BTU / Hr (Max.)	1,024 BTU / Hr (Typ.), 1,194 BTU / Hr (Max.)
SOUND	Speaker	No	No
CERTIFICATION	Safety	CB / NRTL	CB / NRTL
	EMC	FCC Class "A" / CE / KC / VCCI	FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
	ErP	Yes (EU Only)	Yes (EU Only)
SOFTWARE COMPATIBILITY	SuperSign CMS, SuperSign Control+, LG ConnectedCare ⁽³⁾		
ACCESSORY	Basic	Remote Controller, Manual (EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS-232C Gender, HDMI Cable, Power Cable, Battery, Screws	
SPECIAL FEATURE	Tilt (Facedown)	No	
	IP Rating	IP56	
	Direct Sunlight	Yes	


Datenblatt: Maße 49“ Airtank-Light Wand

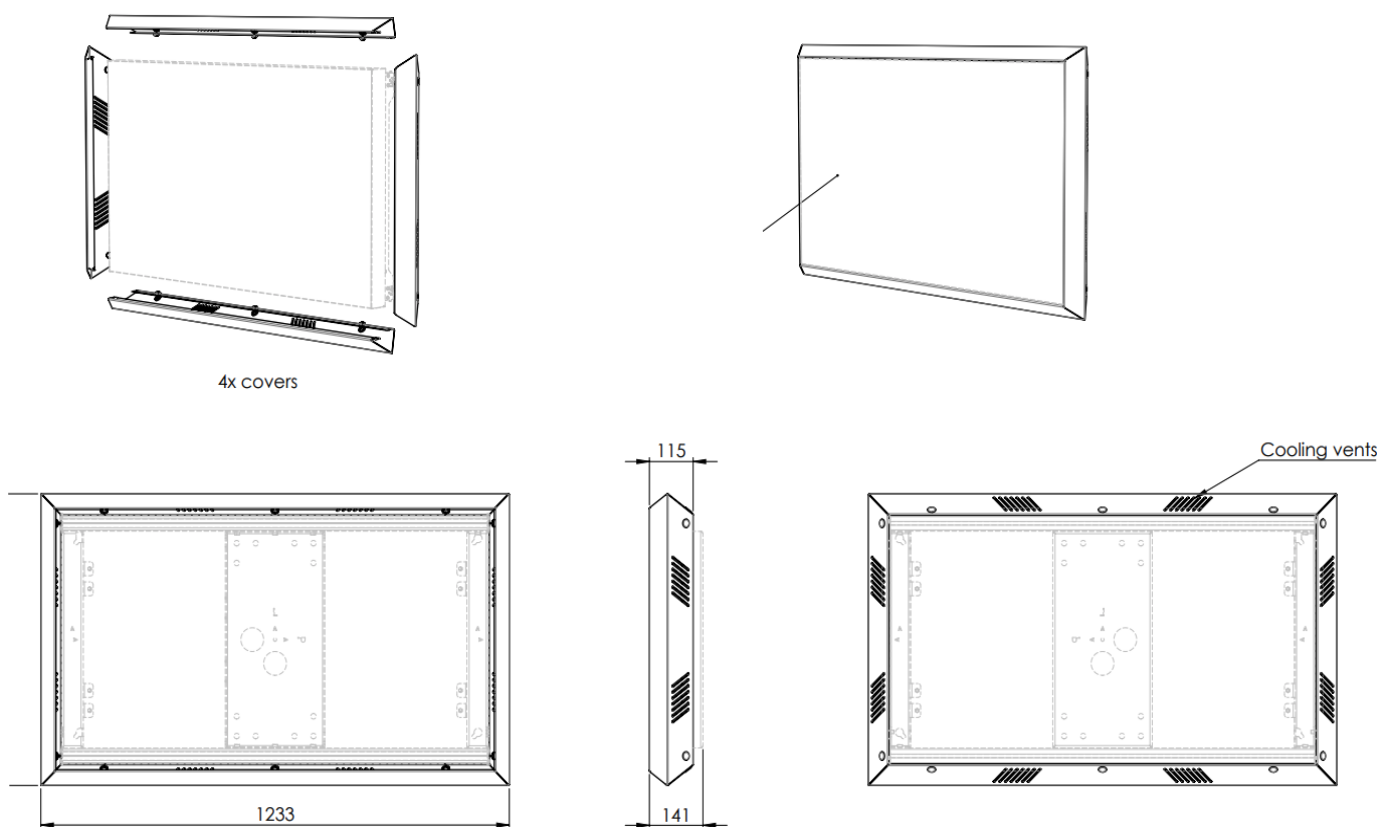

Datenblatt: Maße 49" Airtank-Light Stand

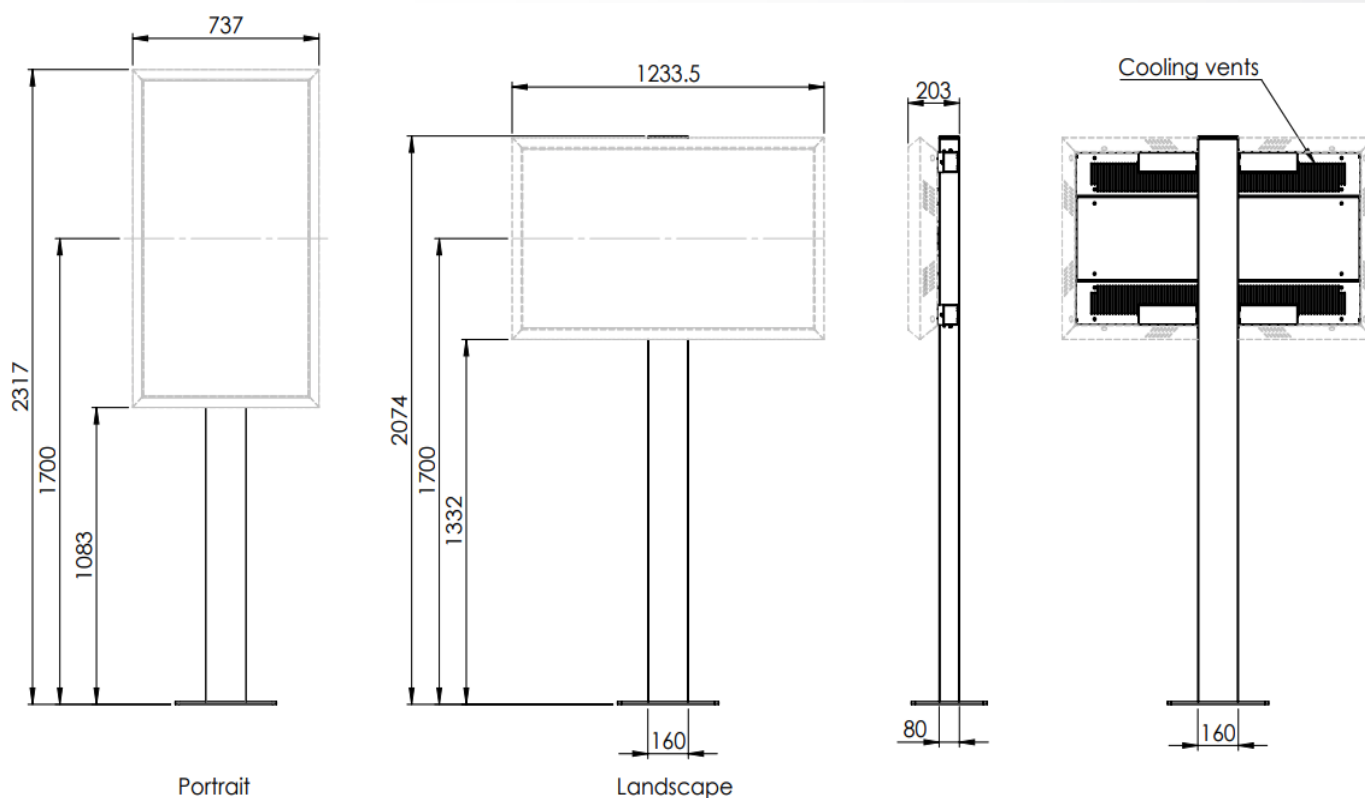

Datenblatt: Maße 55" Airtank-Light Wand

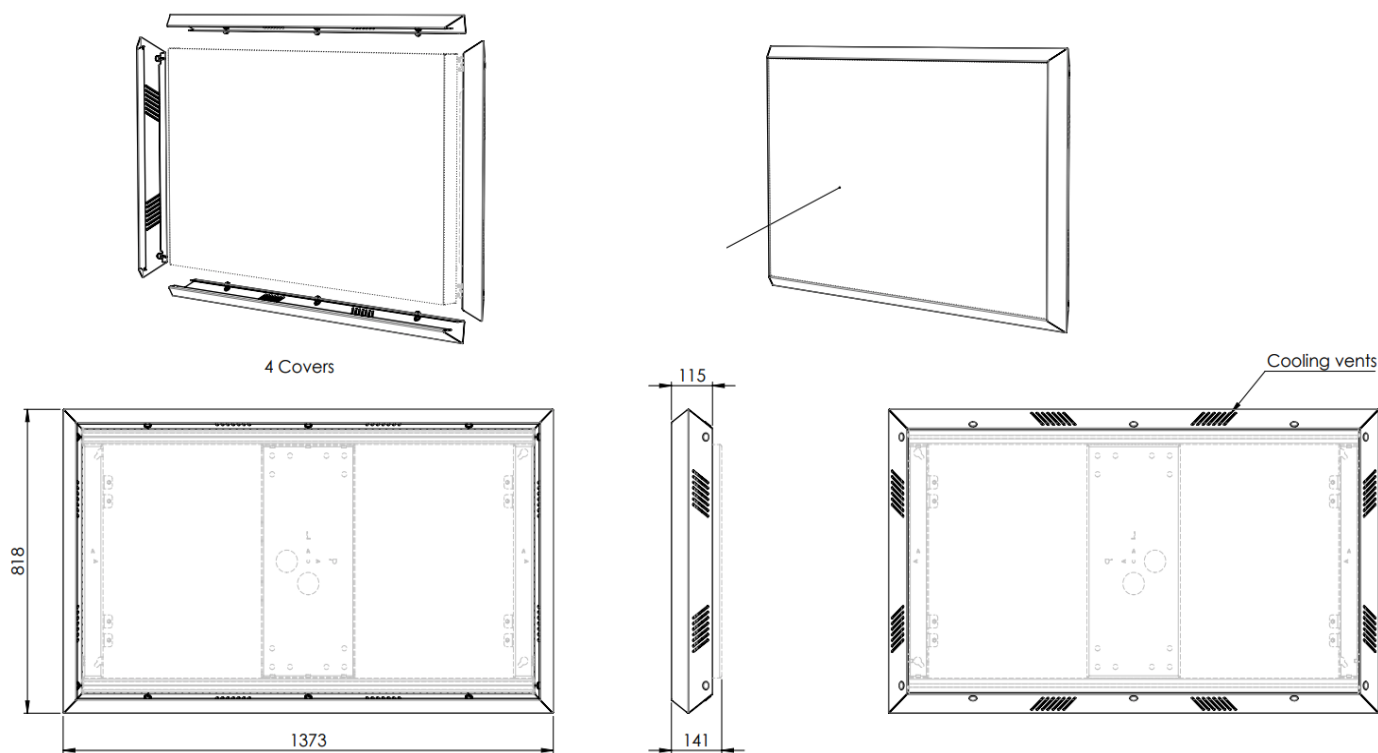

Datenblatt: Maße 55" Airtank-Light Stand

