



Outdoor-Monitor „Airtank“

Für den Dauerbetrieb im Freien – in 43, 55 und 75 Zoll, im Quer- oder Hochformat.

2.500 cd/m² · sonnenlichttauglich

IP65 Front / IP54 Korpus

Edelstahl, RAL gepulvert

Made in Germany

24/7-Betrieb

Touch optional

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Präsentationsmedium für den Outdoor-Bereich? Genauer gesagt nach einem Outdoor-Monitor, der technisch auf dem neuesten Stand ist und dazu noch optisch überzeugt? Das können wir bieten – zu attraktiven Konditionen! Planen Sie jetzt Ihr Projekt mit dem Outdoor-Monitor „Airtank“: Ob Industriegelände, Gastronomie oder Hotel – mit dem Airtank ist Ihr Outdoor-Projekt zukunftssicher!

Ausstattung

Hochwertiger Outdoor-Monitor mit Ultra-High-Brightness-Display, integriertem Android-Betriebssystem und Platz für einen Mini-PC

- CE-Zulassung
- IP-Schutz: Front IP65, Korpus IP54
- Made in Germany
- ISO-zertifizierte Produktion
- Edelstahl gepulvert (besonders rostsicher), auch für Küstenregionen geeignet
- Erprobtes System aus temperaturgesteuerter Heizung und Lüftung mit Zwangsabschaltung
- Touchscreen optional: 10-Punkt kapazitiv (HID)
- Quer- oder Hochformat

Intelligente Klimatisierung

Der Airtank regelt sein Innenklima selbst. So bleibt das Display bei Frost wie bei Sommerhitze geschützt.



Temperaturgesteuerte Heizung

Arbeitet im Dauerbetrieb und schützt die Panels bei sehr tiefen Temperaturen.



Lüftung mit Filtermatten

Lüfter werkzeugfrei lösbar, Filtermatten entnehmbar: mit Druckluft reinigen oder ersetzen.



Zwangsabschaltung

Schaltet bei Überhitzung ab und schützt so Display und Technik.




Für 24/7 gebaut

Am Stromnetz lassen, damit die Klimatisierung arbeitet. PC oder Media-Player dürfen trotzdem dunkelgesteuert werden.

Einsatzbereich: -20 °C bis +50 °C, bis 2.000 m Höhe. **Wartung:** Lüfter und Filtermatten je nach Umgebung 1- bis 3-mal im Jahr prüfen und bei Bedarf reinigen.

Technische Daten


	43"	55"	75"
Artikel	Airtank_D_43_L / _P	Airtank_D_55_L / _P	Airtank_D_75_L / _P
PANEL			
Auflösung (px)	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160
Sichtbarer Bereich (mm)	940,9 × 529,3	1216,8 × 686,6	1650,5 × 929
Helligkeit (cd/m²)	2.500	2.500	2.500
Blickwinkel	178°	178°	178°
Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
STROM			
Leistung Ø, ohne Heizbetrieb (W)	280	355	260
Spannungseingang	AC 110–240 V (50–60 Hz)		
MASSE UND GEWICHT			
Gehäuse quer, B × H × T (mm)	1255 × 840 × 195	1530 × 1005 × 245	1975 × 1255 × 225
Gehäuse hoch, B × H × T (mm)	840 × 1255 × 195	1005 × 1530 × 245	1255 × 1975 × 225
Gewicht (kg)	91	119	170
Befestigung	direkt an der Wand mit M10-Stockschrauben (Montageset im Beipack), Bohrungen Ø 13,5 mm		
UMGEBUNG			
Temperaturbereich	–20 °C bis +50 °C		
Einsatzhöhe	bis 2.000 m		
IP-Schutzart	IP65 Front / IP54 Korpus		
Material	V2A-Edelstahl, RAL gepulvert		
Betrieb	24/7		
OPTION			
Touchscreen (optional)	10-Punkt kapazitiv (HID)		
Artikel mit Touch	Airtank_D_43_L_T / _P_T	Airtank_D_55_L_T / _P_T	Airtank_D_75_L_T / _P_T

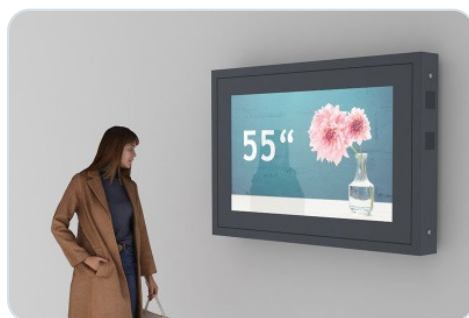


Gut zu wissen: L = Querformat (Landscape), P = Hochformat (Portrait).
Die Maßzeichnungen mit den Befestigungspunkten finden Sie auf den
folgenden Seiten.

Fragen zu Montage, Inhalten oder Einbau eines Mini-PCs? Wir beraten
Sie gern: +49 212 642332 30 · info@mib-terminal.de

Zeichnung 43" Airtank

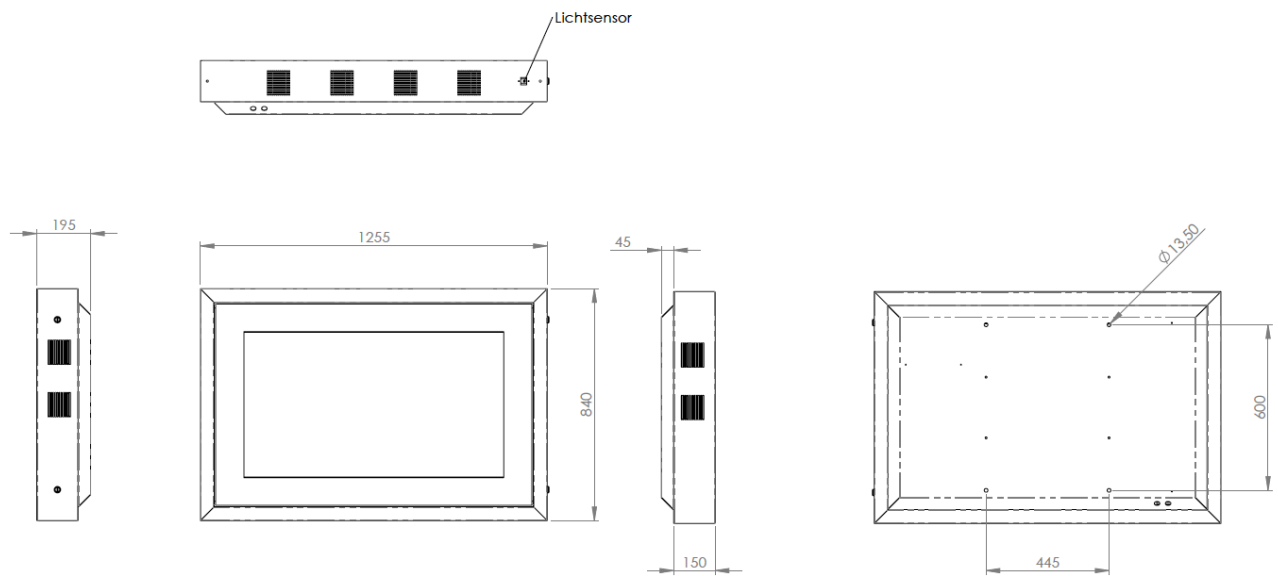


Querformat (Airtank_D_43_L) · Angaben in mm, Befestigungsbohrungen Ø 13,5 mm

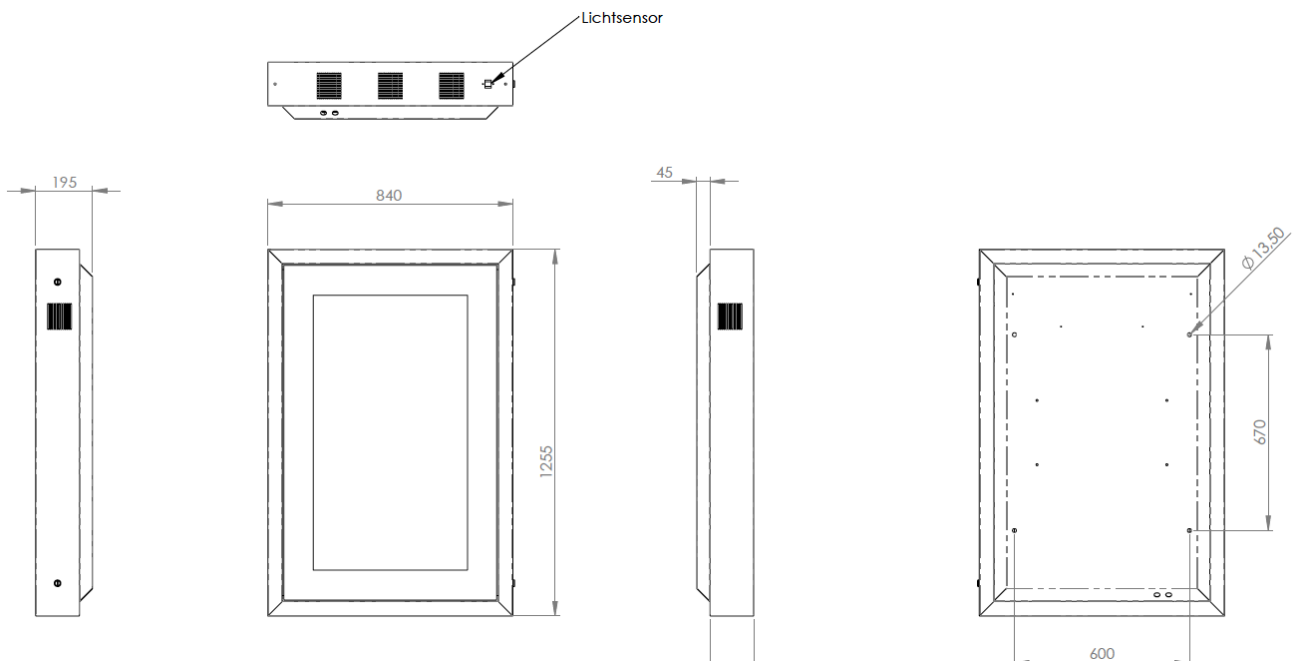


Hochformat (Airtank_D_43_P) · Angaben in mm, Befestigungsbohrungen Ø 13,5 mm

Zeichnung 55" Airtank

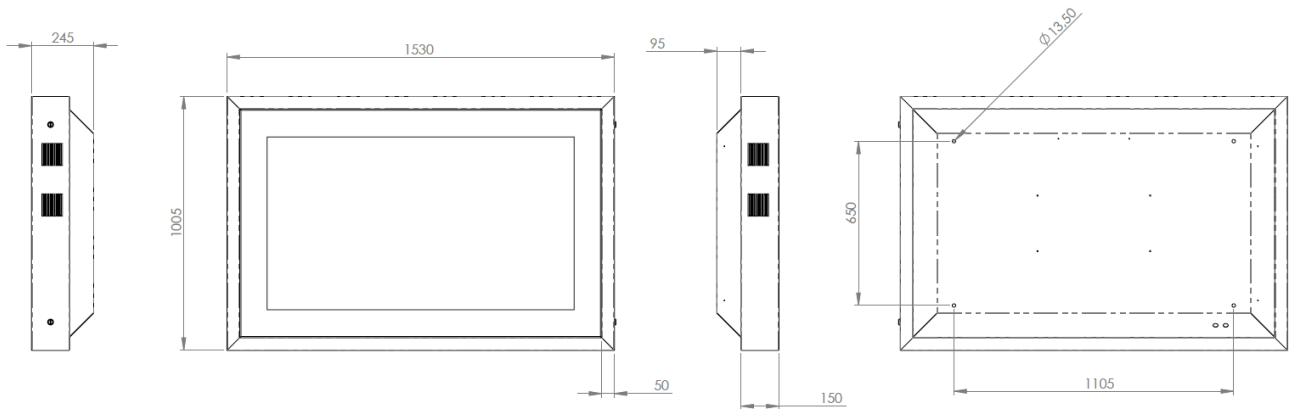


Querformat (Airtank_D_55_L) · Angaben in mm, Befestigungsbohrungen Ø 13,5 mm

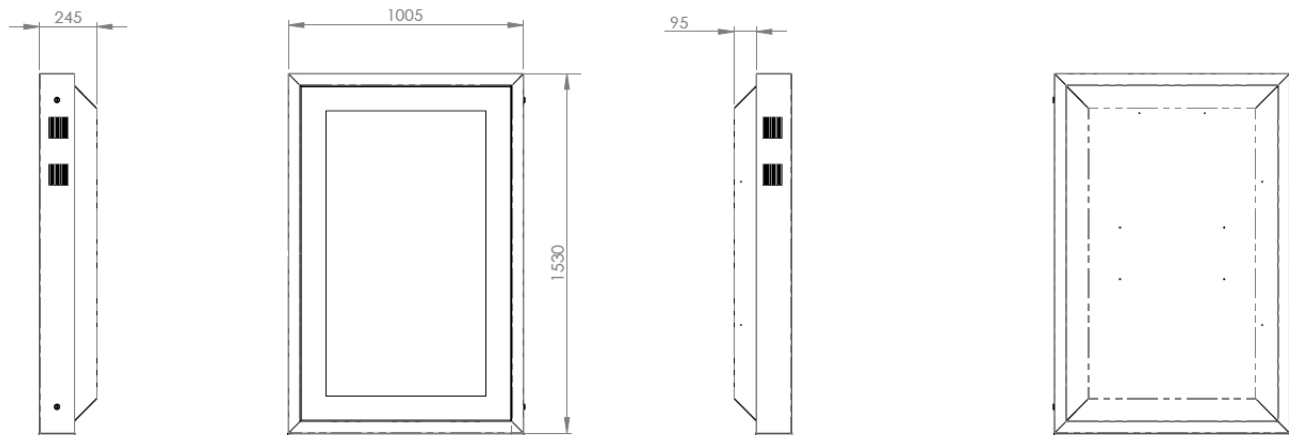


Hochformat (Airtank_D_55_P) · Angaben in mm

Zeichnung 75" Airtank

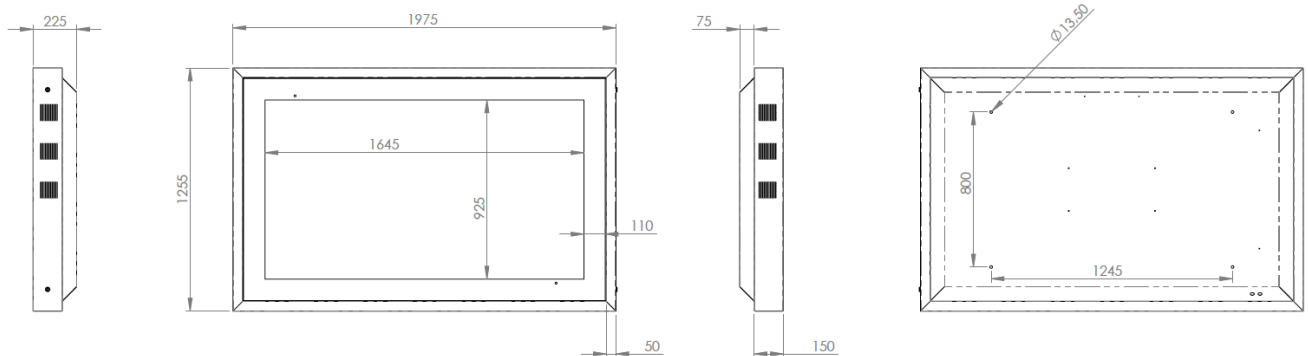

Querformat (Airtank_D_75_L) · Angaben in mm, Befestigungsbohrungen Ø 13,5 mm

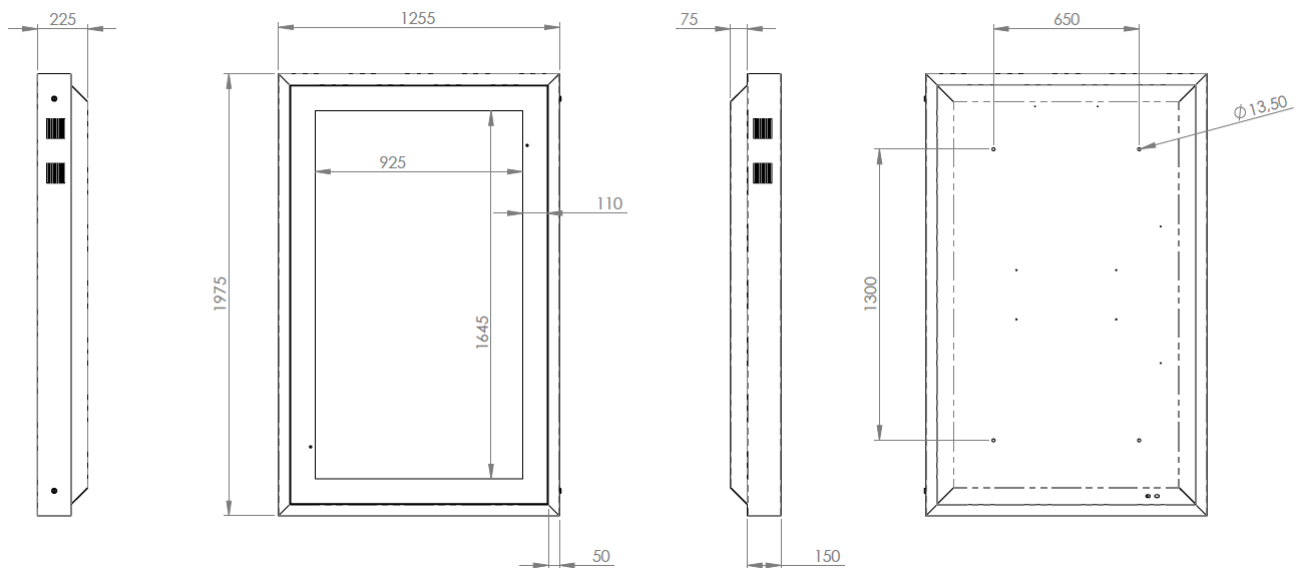

Hochformat (Airtank_D_75_P) · Angaben in mm, Befestigungsbohrungen Ø 13,5 mm