


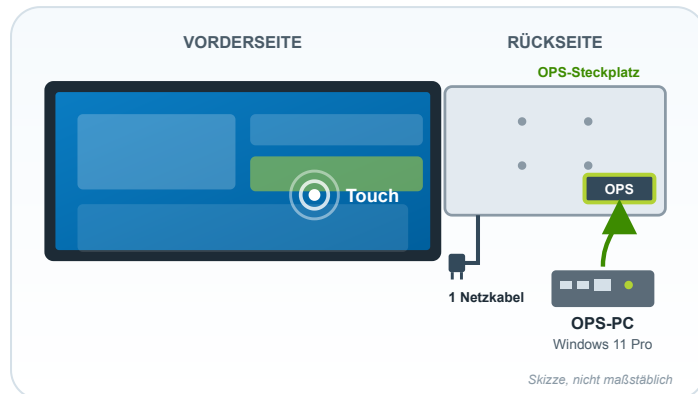

m.i.b All-in-One mit OPS-PC – 105" · 16/7 · mit Touch

Display und Rechner in einem Gerät: Der OPS-PC steckt im OPS-Steckplatz des Displays – kein externer Player, ein Netzkabel.

105 Zoll · 5K Ultra-Wide

450 cd/m²

16/7-Betrieb

Touch · 40 Punkte

Windows 11 Pro

Intel Core i5

Ihre Vorteile



Aufgeräumt

Kein Player hinter dem Display, keine zusätzlichen Video- oder Stromkabel: Bild und Strom laufen über den Steckplatz.



Sofort startklar

Windows 11 Pro ist vorinstalliert – Ihre Software, Ihr Browser oder Ihr Digital-Signage-Player kommen direkt auf das Gerät.



Zuverlässig im Alltag


Display für bis zu 16 Stunden am Tag ausgelegt; der PC hat Watchdog und schaltet sich bei anliegendem Strom selbst ein.



Später aufrüstbar

Der OPS-PC lässt sich herausziehen und tauschen; der Arbeitsspeicher ist bis 64 GB erweiterbar.

Integrierter OPS-PC

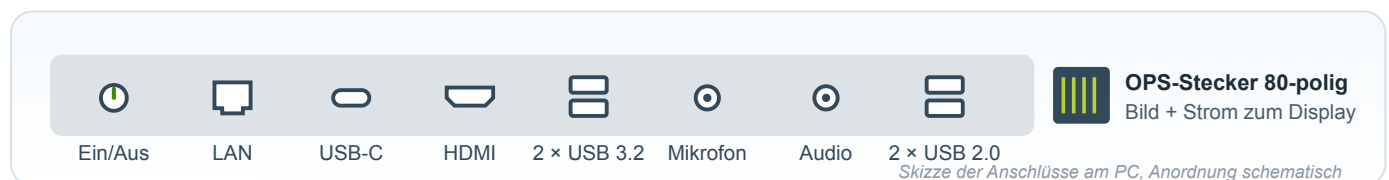

Prozessor	Intel Core i5-1335U (13. Generation), 10 Kerne / 12 Threads, TDP 15 W
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4-3200 (2 x 4 GB SO-DIMM), erweiterbar bis 64 GB
Speicher	125 GB M.2-SSD
Betriebssystem	Windows 11 Pro (vorinstalliert)
Netzwerk	Gigabit-LAN (Intel i219LM, RJ45); WLAN optional per Modul, nicht enthalten
Anschlüsse am PC	1 x USB-C 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI (bis 4096 x 2160 @ 60 Hz), 1 x RJ45, 1 x Mikrofon-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
Verbindung zum Display	OPS-Steckplatz, Stecker 80-polig (JAE): Bild per HDMI bzw. DisplayPort und Strom laufen über den Steckplatz
Maße PC	200 x 119 x 30 mm, Metallgehäuse
Betriebstemperatur PC	0–45 °C
Ausfallsicherheit	Watchdog, automatisches Einschalten bei anliegendem Strom (Auto Power On)
Zertifizierungen	CE, FCC Class B

Display – technische Daten

BILD	
Bildgröße	105-Zoll-Klasse, Bilddiagonale 104,6 Zoll (265,7 cm)
Auflösung	5120 × 2160 (5K, Ultra-Wide), Format 21:9
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	4.000:1 (dynamisch 5.000:1)
Paneltyp	VA
Glas / Oberfläche	AG-beschichtetes Glas, Zero Bonding, 3 mm, Härte 7H
Touch	Infrarot (PureTouch-IR+), Handballenerkennung, Genauigkeit ± 1 mm; 40 Punkte, 32-Punkt-Schreiben (HID, wenn das Betriebssystem es unterstützt)
EINSATZ	
Betrieb	16/7 – bis 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
Ausrichtung	nur Querformat
Betriebstemperatur	0–40 °C
ANSCHLÜSSE AM DISPLAY	
Videoeingänge (weitere Zuspeler)	4 × HDMI (1 × 2.1 bis 5120 × 2160 @ 60 Hz, 3 × 2.0), 1 × DisplayPort 1.4 (bis 5120 × 2160 @ 60 Hz), 2 × USB-C (DP-Alt-Modus, Touch; vorne 15 W, hinten 100 W Ladeleistung)
Videoausgang	1 × HDMI (3840 × 2160 @ 60 Hz), 1 × USB-C (DP-Alt-Modus)
Steuerung	RS-232c (1 ×); 2 × LAN (RJ45, 1000 Mbit/s, Umschaltung PC/Android)
Lautsprecher	2 × 16 W nach vorn + 16-W-Subwoofer
Eigenes System im Display	Android 13 im Display (iiWare 11; A311D2, 8 GB RAM, 64 GB; WLAN-Modul WiFi 6)
MASSE UND STROM	
Wandbefestigung (VESA)	1000 × 400 mm
Gewicht Display	91,4 kg
Abmessungen Display (B × H × T)	2507,2 × 1130,1 × 103 mm
Leistungsaufnahme Display	typisch 282 W
Herstellergarantie Display	5 Jahre

Lieferumfang

- **Display:** iiyama TE10518UWI-B1AG
- **OPS-PC eingebaut** (Intel Core i5-1335U, 8 GB RAM, 125 GB SSD)
- **Windows 11 Pro** vorinstalliert
- **Zubehör des Displays** (laut Hersteller): Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, 4 Touch-Stifte (antibakteriell), Wandhalterung (VESA 1000 × 400 mm), Befestigungswinkel für Mini-PC und Webcam, Fernbedienung (Batterien enthalten)

Wandhalterung: Laut Herstellerdatenblatt liegt dem Display eine Wandhalterung bei (VESA 1000 × 400 mm). Standfuß, Rollwagen oder andere Halterungen erhalten Sie optional separat.

Display-Werte laut Datenblatt des Display-Herstellers, PC-Werte laut Datenblatt des OPS-PC. Abmessungen und Gewicht gelten für das Display ohne Standfuß und ohne OPS-PC. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Fragen zu Montage, Software oder Halterung? +49 212 642332 30 · info@mib-terminal.de