


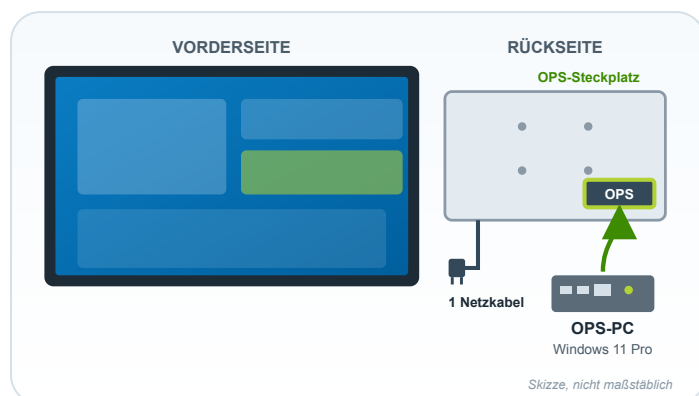

m.i.b All-in-One mit OPS-PC – 75" · 24/7 · ohne Touch

Display und Rechner in einem Gerät: Der OPS-PC steckt im OPS-Steckplatz des Displays – kein externer Player, ein Netzkabel.

75 Zoll · 4K UHD

500 cd/m²

24/7-Dauerbetrieb

ohne Touch

Windows 11 Pro

Intel Core i5

Quer- und Hochformat

Ihre Vorteile



Aufgeräumt

Kein Player hinter dem Display, keine zusätzlichen Video- oder Stromkabel: Bild und Strom laufen über den Steckplatz.



Sofort startklar

Windows 11 Pro ist vorinstalliert – Ihre Software, Ihr Browser oder Ihr Digital-Signage-Player kommen direkt auf das Gerät.



Für den Dauerbetrieb


Display für 24/7 ausgelegt; der PC hat Watchdog und schaltet sich bei anliegendem Strom selbst ein.



Später aufrüstbar

Der OPS-PC lässt sich herausziehen und tauschen; der Arbeitsspeicher ist bis 64 GB erweiterbar.

Integrierter OPS-PC

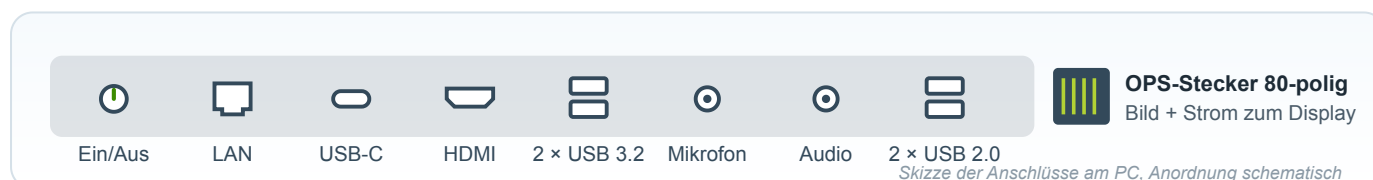

Prozessor	Intel Core i5-1335U (13. Generation), 10 Kerne / 12 Threads, TDP 15 W
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4-3200 (2 × 4 GB SO-DIMM), erweiterbar bis 64 GB
Speicher	125 GB M.2-SSD
Betriebssystem	Windows 11 Pro (vorinstalliert)
Netzwerk	Gigabit-LAN (Intel i219LM, RJ45); WLAN optional per Modul, nicht enthalten
Anschlüsse am PC	1 × USB-C 3.2 Gen2, 2 × USB 3.2 Gen2, 2 × USB 2.0, 1 × HDMI (bis 4096 × 2160 @ 60 Hz), 1 × RJ45, 1 × Mikrofon-Eingang, 1 × Audio-Ausgang
Verbindung zum Display	OPS-Steckplatz, Stecker 80-polig (JAE): Bild per HDMI bzw. DisplayPort und Strom laufen über den Steckplatz
Maße PC	200 × 119 × 30 mm, Metallgehäuse
Betriebstemperatur PC	0–45 °C
Ausfallsicherheit	Watchdog, automatisches Einschalten bei anliegendem Strom (Auto Power On)
Zertifizierungen	CE, FCC Class B

Display – technische Daten

BILD	
Bildgröße	75 Zoll (189,26 cm)
Auflösung	3840 × 2160 (4K UHD) @ 60 Hz, Format 16:9
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1.200:1 nativ (dynamisch 5.000:1)
Paneltyp	IPS (ADS), Direct-LED
Glas / Oberfläche	Entspiegelt (Haze 25 %), gehärtet, 3H
Touch	ohne Touch
EINSATZ	
Betrieb	24/7 – Dauerbetrieb rund um die Uhr
Ausrichtung	Quer- und Hochformat
Betriebstemperatur	0–40 °C
ANSCHLÜSSE AM DISPLAY	
Videoeingänge (weitere Zuspäler)	3 × HDMI 2.1 (HDCP 2.2), 1 × USB-C (DisplayPort 1.2, 65 W Ladeleistung, USB 2.0, LAN 100 Mbit/s)
Videoausgang	1 × HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz), 1 × S/PDIF optisch (Audio)
Steuerung	RS232 (1 ×), LAN (RJ45, 10/100/1000 Mbit/s)
Lautsprecher	2 × 16 W
Eigenes System im Display	Android 11 im Display (Amlogic T982 Quad-Core, 4 GB RAM, 32 GB eMMC)
MASSE UND STROM	
Wandbefestigung (VESA)	800 × 600 mm, M8
Gewicht Display	34,65 kg
Abmessungen Display (B × H × T)	1685,6 × 963,7 × 81,6 mm
Leistungsaufnahme Display	126 W (Messung nach Energy Star 8.0 bei 294 cd/m²), max. 235 W
Herstellergarantie Display	3 Jahre Vor-Ort-Service

Lieferumfang

- **Display:** ViewSonic CDE7530
- **OPS-PC eingebaut** (Intel Core i5-1335U, 8 GB RAM, 125 GB SSD)
- **Windows 11 Pro** vorinstalliert
- **Zubehör des Displays** (laut Hersteller): Fernbedienung mit Batterien, Kurzanleitung, Netzkabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), USB-C-Kabel (1,8 m), 4 × VESA-Schraube M8 × 25, RS232-Adapter

Halterung: Wandhalterung optional, separat erhältlich – passend für VESA 800 × 600 mm, M8 und 34,65 kg Displaygewicht.

Display-Werte laut Datenblatt des Display-Herstellers, PC-Werte laut Datenblatt des OPS-PC. Abmessungen und Gewicht gelten für das Display ohne Standfuß und ohne OPS-PC. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Fragen zu Montage, Software oder Halterung? +49 212 642332 30 · info@mib-terminal.de