


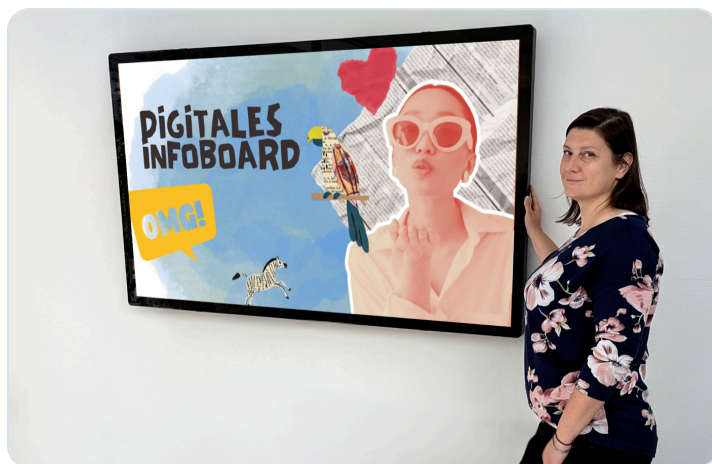

Fire-POS Monitor ohne PC

Brandschutz-Monitor mit geräteintegriertem Löschesystem in 32, 43, 55 und 75 Zoll mit HDMI-Eingang – für Ihren eigenen Zuspeler, in Fluren, Treppenhäusern, Foyers und Rettungswegen.

A1 entsprechend

Löschesystem integriert

10 Jahre wartungsfrei

HDMI-Eingang

KURZBESCHREIBUNG

Brandschutz-Monitor für Informations- und Werbeinhalte, im Hoch- oder Querformat (75 Zoll: Querformat). Anders als das Fire-POS-Tablet hat er **keinen eingebauten PC**: Die Inhalte kommen per HDMI von einem Zuspeler Ihrer Wahl, die Touch-Bedienung wird per USB zurückgeführt. Display und Touch sitzen in einem robusten Metallgehäuse mit sehr geringer Brandlast, ein eingebautes Löschesystem schützt das Gerät im Brandfall.

Die Größen im Überblick

	32 Zoll	43 Zoll	55 Zoll	75 Zoll
Auflösung	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160 (4K)	3840 × 2160 (4K)
Helligkeit	350 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Touch	kapazitiv, Multi-Touch	kapazitiv, Multi-Touch	kapazitiv, Multi-Touch	ohne Touch
Lautsprecher	2 × 3 W	2 × 3 W	2 × 10 W	2 × 10 W
Gewicht	17 kg	27 kg	51 kg	73 kg
Befestigung	VESA MIS-E 200	VESA MIS-F 400	VESA MIS-F 400	VESA M6 800 × 600 mm

Gemeinsame technische Daten

Display	TFT-LCD-Panel, Format 16:9, 60 Hz
Gehäuse	Vandalismusschutz: robustes Metallgehäuse, Sicherheitsglas; sehr geringe Brandlast; Rahmenfarbe schwarz
Brandschutz	entsprechend A1; geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 1716:2010-11, DIN EN 13823, DIN EN 13501; geräteintegriertes Löschsystem (E-Bulb); 10 Jahre wartungsfrei
Eingang	1 × HDMI-Eingang Typ A
Touch-Rückführung	USB (32, 43, 55 Zoll)
Stromanschluss	230 V / 1,5 A
Betriebstemperatur	5–40 °C
Betriebsart	18/7
Konformität	CE-Konformitätserklärung, RoHS

Monitor oder Tablet?

Fire-POS Monitor (ohne PC)

Sie haben schon einen Zuspeler oder ein Signage-System im Haus und wollen es weiter nutzen. Der Monitor bekommt das Bild per HDMI.

Fire-POS Tablet (mit PC)

Alles in einem Gerät: Android oder Windows ist eingebaut, Inhalte laufen direkt vom Display. Ein externer Zuspeler entfällt.

Bitte beachten: Ein externer Zuspeler sitzt außerhalb des geschützten Gehäuses. Wo er im Fluchtweg untergebracht wird, stimmen Sie am besten vorab mit Ihrem Brandschutzbeauftragten ab.

Brandschutz im Gerät

Im Gerät ist der „kleinste Feuerlöscher der Welt“ verbaut: eine thermisch auslösende Glasampulle (E-Bulb), wie sie milliardenfach in Sprinkleranlagen eingesetzt wird. Bei einer festgelegten Temperatur bricht die Ampulle, das Löschmittel geht sofort in Gas über und unterbricht den Strom. Durch Kühlung und (teilweise) Sauerstoffverdrängung wird ein Brand auf der Platine innerhalb von Sekunden gelöscht.

Fragen zu Montage, Zuspeler oder Brandschutzkonzept? Wir beraten Sie gern: +49 212 642 332 30 · info@mib-terminal.de