



Outdoor-Stele m.i.b

Freistehend für den Dauerbetrieb im Freien – in 43, 55, 65 und 75 Zoll, ein- oder doppelseitig.

2.500 cd/m² · sonnenlichttauglich

IP65 Front / IP54 Korpus

Edelstahl, RAL gepulvert

Made in Germany

24/7-Betrieb

Touch optional

doppelseitig erhältlich

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Präsentationsmedium für den Outdoor-Bereich? Genauer gesagt nach einer Outdoor-Stele, die technisch auf dem neuesten Stand ist und dazu noch optisch überzeugt? Das können wir bieten – zu attraktiven Konditionen! Planen Sie jetzt Ihr Projekt mit der Outdoor-Stele von m.i.b: Ob Industriegelände, Gastronomie oder Hotel – mit der Outdoor-Stele ist Ihr Outdoor-Projekt zukunftssicher!

Ausstattung

Hochwertige Outdoor-Stele mit Ultra-High-Brightness-Display im Hochformat und Platz für einen Mini-PC oder Media-Player

- CE-Zulassung
- IP-Schutz: Front IP65, Korpus IP54
- Made in Germany
- ISO-zertifizierte Produktion
- Edelstahl gepulvert (besonders rostsicher), auch für Küstenregionen geeignet
- Erprobtes System aus temperaturgesteuerter Heizung und Lüftung mit Zwangsabschaltung
- Lichtsensor passt die Helligkeit an
- Touchscreen optional: 10-Punkt kapazitiv (HID)
- Auch doppelseitig: zwei Displays Rücken an Rücken
- Befestigung mit Betonankern auf einem Fundament

Intelligente Klimatisierung

Die Stele regelt ihr Innenklima selbst. So bleibt das Display bei Frost wie bei Sommerhitze geschützt.



Temperaturgesteuerte Heizung

Schützt die Panels bei sehr tiefen Temperaturen, damit das Display auch im Winter sicher startet.



Lüftung mit Filtermatten

Lüfter mit Rändelschrauben werkzeugfrei lösbar, Filtermatte entnehmbar: mit Druckluft reinigen oder ersetzen.



Zwangsabschaltung

Schaltet bei Überhitzung ab und schützt so Display und Technik.




Für 24/7 gebaut

Am Stromnetz lassen, damit die Klimatisierung arbeitet. PC oder Media-Player dürfen trotzdem dunkelgesteuert werden.

Einsatzbereich: -20 °C bis +50 °C, bis 2.000 m Höhe. **Wartung:** Lüfter und Filtermatten je nach Umgebung 1- bis 3-mal im Jahr prüfen und bei Bedarf reinigen.



Technische Daten

	43"	55"	65"	75"
Artikel	Out_Stele_D_43	Out_Stele_D_55	Out_Stele_D_65	Out_Stele_D_75
PANEL				
Auflösung (px)	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160
Sichtbarer Bereich (mm)	940,9 × 529,3	1216,8 × 686,6	1428,5 × 803,4	1650,5 × 929
Ausrichtung	Hochformat			
Helligkeit (cd/m²)	2.500	2.500	2.500	2.500
Blickwinkel	178°	178°	178°	178°
Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
STROM				
Leistung Ø, ohne Heizbetrieb (W)	280	355	380	380
Spannungseingang	AC 110–240 V (50–60 Hz)			
Am Standort nötig	230-V-Stromversorgung und Internetzugang			
MASSE UND GEWICHT				
B × H × T (mm)	840 × 2127,5 × 195	1005 × 2265 × 245	1130 × 2252 × 205	1255 × 2475 × 205
Gewicht (kg)	138	175	240	285
Befestigung	auf Betonfundament, 4 Betonanker im Beipack			
UMGEBUNG				
Temperaturbereich	–20 °C bis +50 °C			
Einsatzhöhe	bis 2.000 m			
IP-Schutzart	IP65 Front / IP54 Korpus			
Material	V2A-Edelstahl, RAL gepulvert			
Betrieb	24/7			
OPTIONEN				
Touchscreen 10-Punkt kapazitiv (HID)	Out_Stele_D_43_T	Out_Stele_D_55_T	–	Out_Stele_D_75_T
Doppelseitig (2 Displays)	–	Out_Stele_D_55_doub (auch mit Touch)	Out_Stele_D_65_double	Out_Stele_D_75_doub (auch mit Touch)

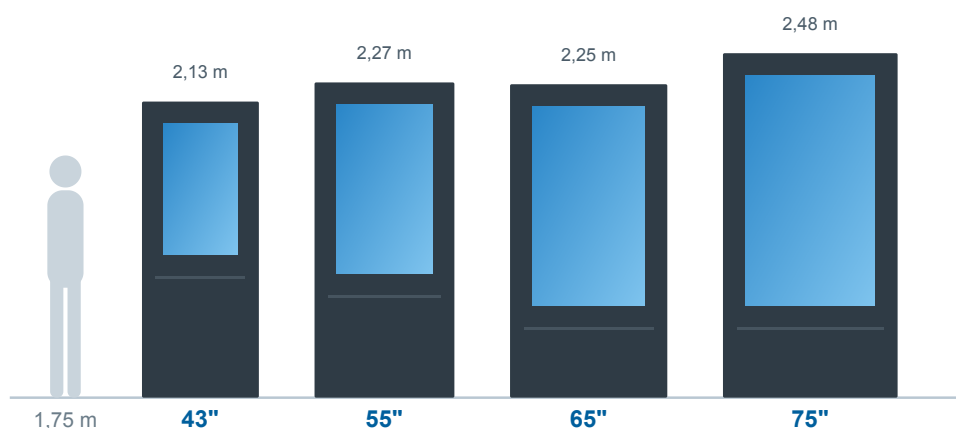


Größen im Vergleich (Skizze, maßstäblich nach den Maßzeichnungen, Person 1,75 m zum Vergleich). Die Maßzeichnungen finden Sie auf den folgenden Seiten.


Zeichnung 43" und 55" Outdoor-Stele

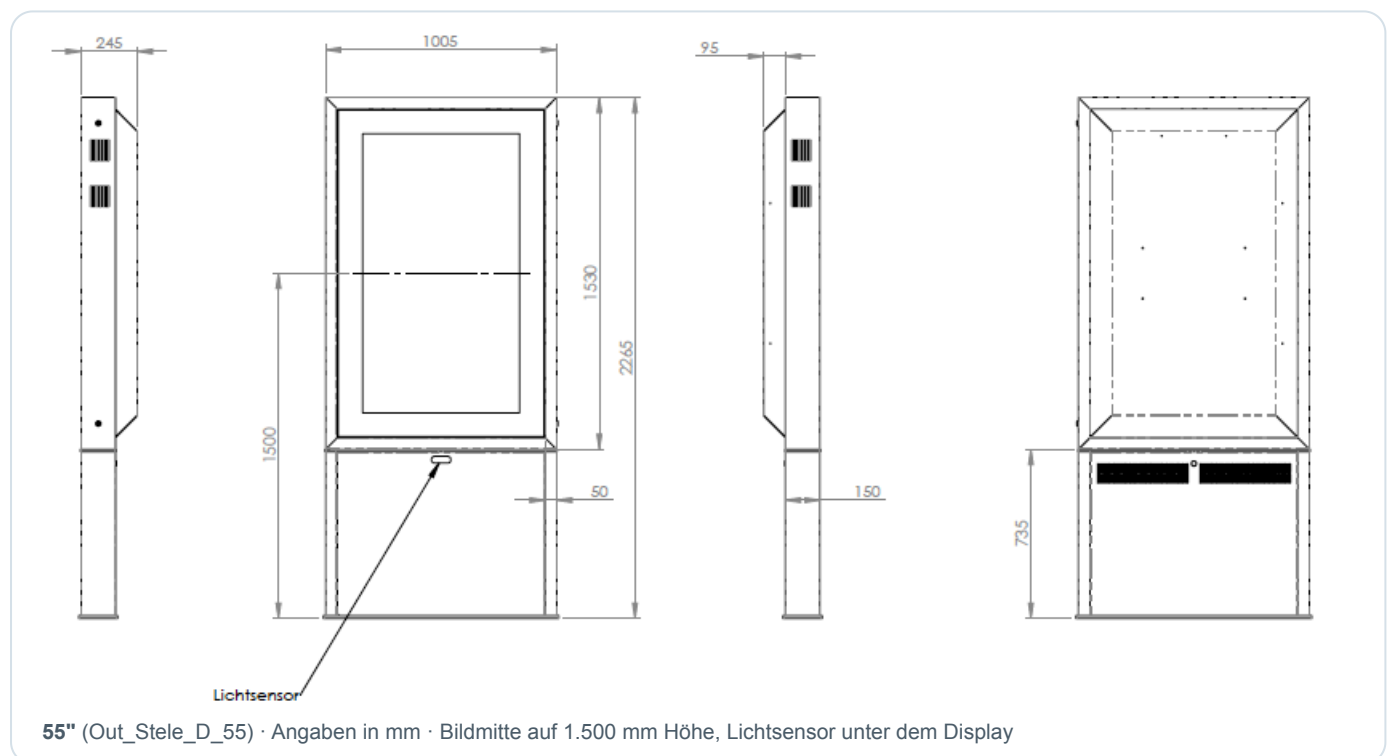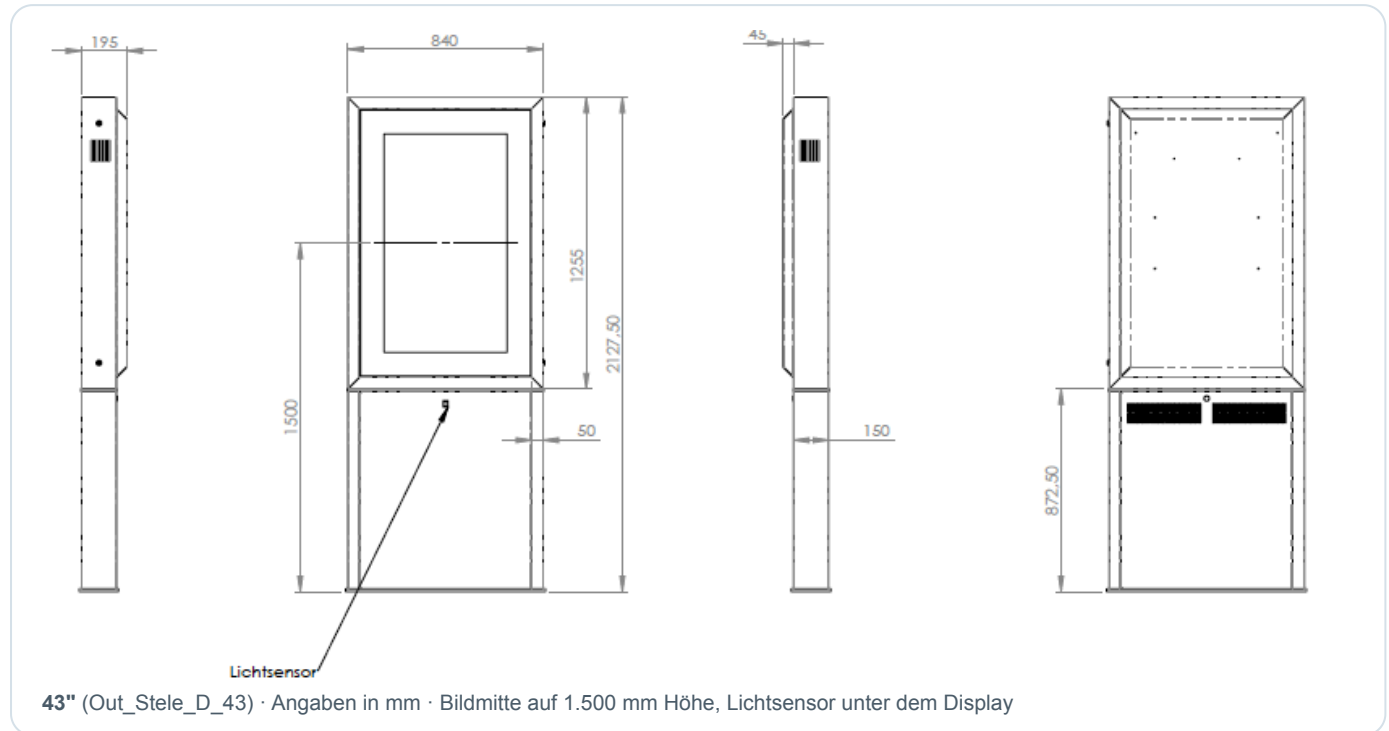

Zeichnung 65" und 75" Outdoor-Stele

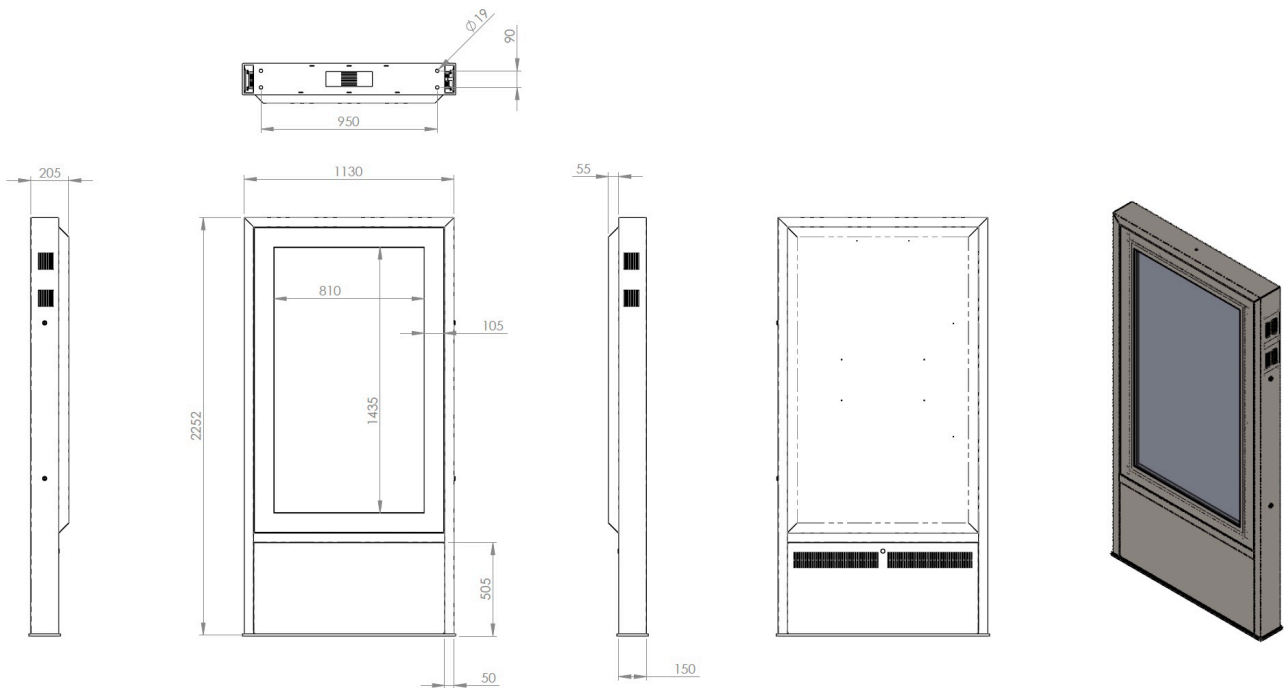


65" (Out_Steel_D_65) · Angaben in mm · Draufsicht Bodenplatte: Bohrungen Ø 19 mm, Abstand 950 mm

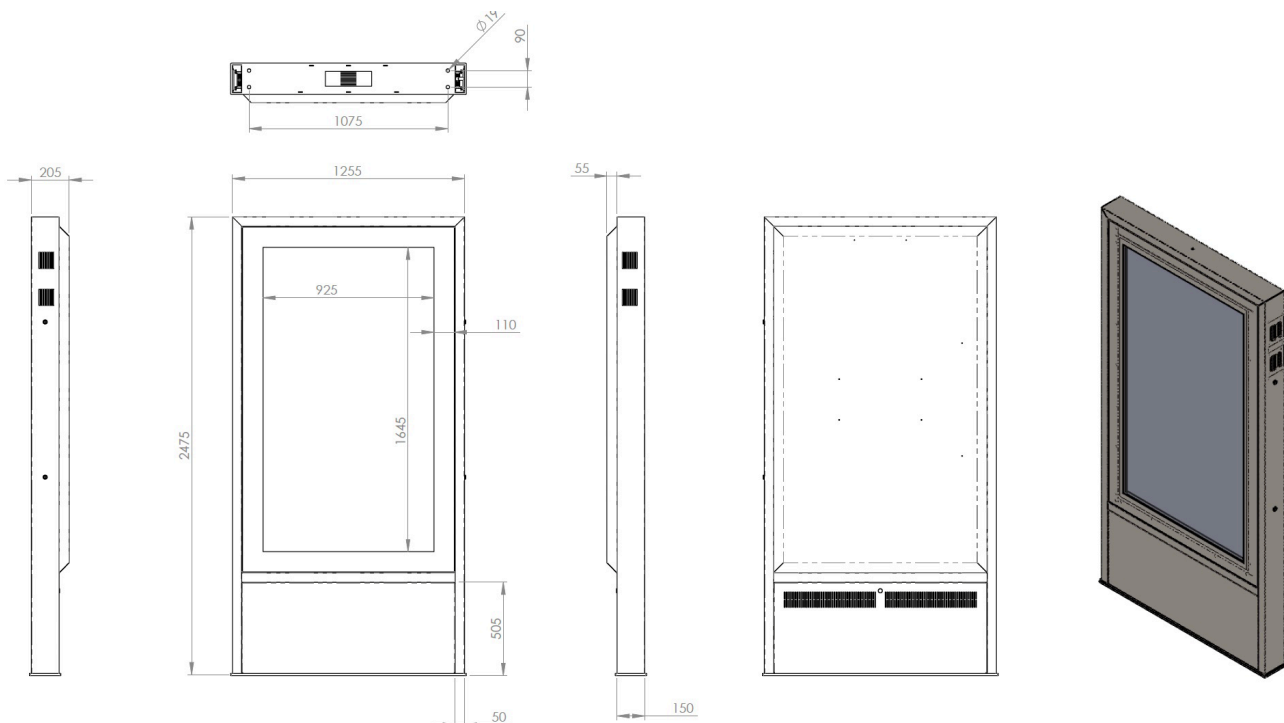

75" (Out_Steel_D_75) · Angaben in mm · Draufsicht Bodenplatte: Bohrungen Ø 19 mm, Abstand 1.075 mm

Doppelseitig: zwei Displays, eine Stele

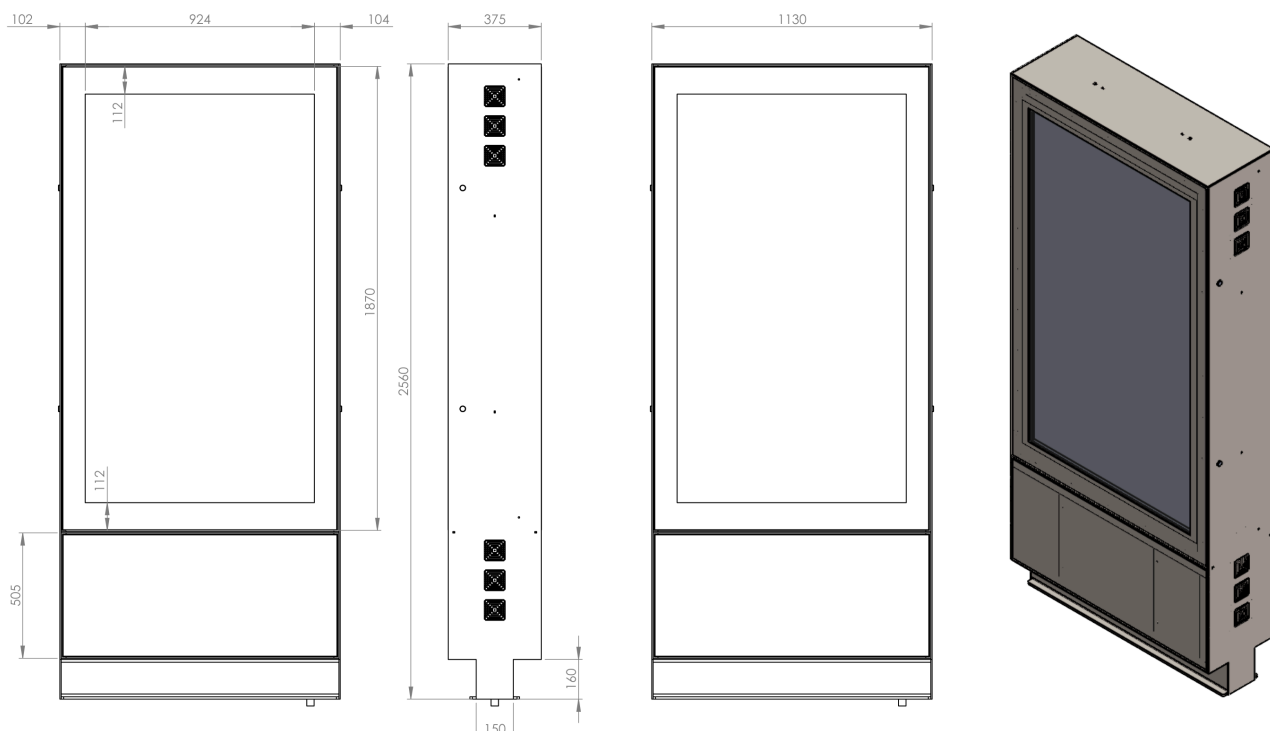

75" doppelseitig (Out_Steile_D_75_doub) · B × H × T 1130 × 2560 × 375 mm · ca. 370 kg · Angaben in mm. Doppelseitig gibt es die Stele auch in 55" und 65", Touch optional bei 55" und 75".

So wird die Stele aufgestellt

1



Fundament

Betonfundament bauseits, mit Leerrohr für Strom und Netzwerk. Maße vor Ort prüfen lassen.

2



Strom und Netz

230-V-Zuleitung und Internetzugang am Standort bereitstellen.

3



Verankern

Stele mittig aufs Fundament stellen, mit 4 Betonankern (im Beipack) verschrauben, mit der Wasserwaage ausrichten.

4



Einschalten

Zuleitung im Gehäuse auf den Sicherungsautomaten legen, Stele über den Automaten einschalten.



Gut zu wissen: Aufstellung und Anschluss nur durch Fachpersonal, am besten zu zweit. Auf Wunsch übernehmen wir Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme.

Zubehör: Sockel bis 10 cm für die 55"-Stele (Out_Steile_D_Sockel_10, Edelstahl-Rechteckrohr beschichtet, 1025 × 170 × 100 mm, offene Kammern für Kabel und Leerrohr), andere Größen auf Anfrage. Im Gehäuse ist Platz für einen Mini-PC oder Media-Player.

Fragen zu Fundament, Inhalten oder Einbau? Wir beraten Sie gern: +49 212 642332 30 · info@mib-terminal.de