

Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“

Das „Double Side“ Hanging-Poster überzeugt mit toller Schärfe und auffallender Helligkeit. Die Lichtdichte beträgt auf der Innenseite 450 cd/m², auf der Außenseite 700 cd/m². Das formschöne Gehäuse in reinem Weiß bildet einen ebenso unauffälligen wie ästhetischen Rahmen für Ihren Content, der übrigens im 24-Stunden-Betrieb gespielt werden kann.

Dank der sehr flachen Bauweise fügt sich das digitale Hängeposter stilvoll in nahezu jede Umgebung ein – ohne aufzutragen. Die dezente Stahlseil-Vorrichtung zur Deckenaufhängung, die gleichzeitig elegant alle Kabel kaschiert, ermöglicht eine optimale Positionierung.

Das Poster hat einen Android-Media-Player integriert. Bilder und Videos lassen sich einfach über einen USB-Stick auf den internen Speicher übertragen. Ihr Poster ist damit für den sofortigen Einsatz vorbereitet.

Optional betreiben Sie das Poster bequem mit unserer cloudbasierten Digital-Signage-Software

Vorteile:

- Zulassung für den 24/7-Betrieb
- Helligkeit beidseitig 500 cd/ m²
- Super-dünn mit 2,4 cm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Integrierter Android-Mediaplayer
- Betrieb der cloudbasierte Digital-Signage-Software „PIN“ möglich



Großmonitore, Stelen & Digitale Poster

Hier Expertentermin buchen

Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“ 43“, 55“

Perfekt für Schaufenster

Die Helligkeit ist bei der Verwendung von nach außen gerichteten Bildschirmen von größter Bedeutung, diese Displays verwenden handelsübliche Panels mit hoher Helligkeit (700 cd/m^2). Damit sind sie mehr als doppelt so hell, als herkömmliche Fernseherdisplays.

Doppelseitiger Content

Profitieren Sie von der Dualität dieser digitalen Poster, da sie auf den beiden Seiten Inhalte präsentieren können. Ihre Produkt- und Markenbotschaft können Sie damit auf die Zielgruppen innerhalb und außerhalb Ihres Geschäfts anpassen.

Beständig gegen Schwärzungs-Effekt

Wenn es um direktes Sonnenlicht geht, überhitzen die meisten LCD-Panels und die Schwärzung auf dem Panel tritt auf. Wir verwenden ein spezielles Panel mit ultrahoher Helligkeit, das Oberflächentemperaturen von bis zu 110°C standhält, ohne dass ein Schwärzungsfehler auftritt, was dies zur ersten Wahl für Digital Signage in Schaufenstern macht.



Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“ 43“, 55“

Super schlankes Design

Obwohl zwei Displays integriert sind, verfügt das Gesamtkonstrukt nur über eine Tiefe von 21,6 mm, was Ihr Schaufenster stets modern und stilvoll erscheinen lässt.

Integrierter Android Media Player

Die doppelseitigen Hängedisplays werden mit einem eingebauten HD-Android-Media-Player geliefert, den Sie mit einem USB-Stick bespielen können.


Eingebaute Lautsprecher

Die hängenden doppelseitigen Fensterdisplays verfügen über zwei integrierte schlanke Lautsprecher für Anwendungen, die ein Audioelement beinhalten.



Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“ 43“

		43 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Areas (mm)	943.2x531.4
	Aspect Ratio	16:9
	Side A Brightness (cd/m²)	700
	Side B Brightness (cd/m²)	700
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	1200:1
Audio	Speaker Type	2W, 8Ω (x2)
AV Inputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	150
	Input Voltage	AC100~230V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1178.3x634.6x21.6
	Package Size (WxHxD mm)	1300x750x160
	Net Weight (kg)	16.9
	Gross Weight (kg)	22.5
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 40 °C
	Storage Temperature	-20°C to 60°C
	Operating Humidity	0% to 90%
	Storage Humidity	0% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	CPU	Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz
	GPU	Quad-Core ARM Mali-T764
	RAM	DDR3 2GB
	Internal Storage	8GB eMMC
	USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)
	LAN	100M/1000M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 7.1
Accessories	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
	Included	Installation Kit (includes 2 x 2.4m Wire Ropes), Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Network Upgrade, Touch Screen Version
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

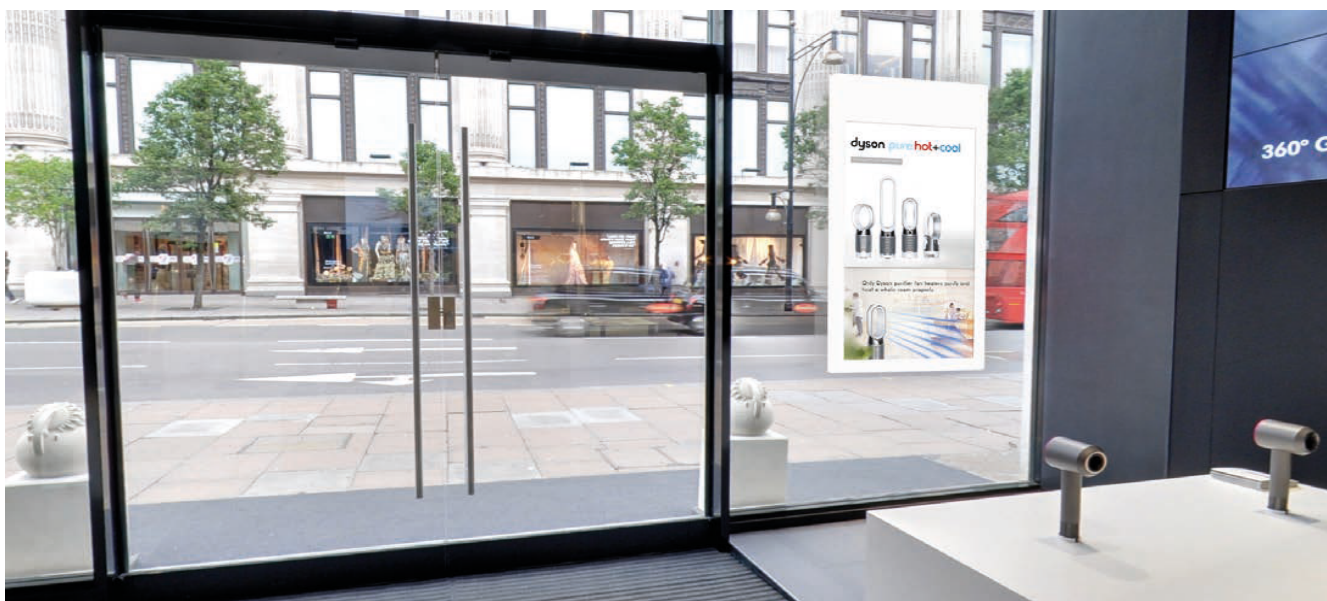

Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen


Tel: +49 212. 642332 30 ■

E-Mail: info@mib-terminal.de ■ www.mib-terminal.de



multimedia and informationterminals for business

Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“ 43“

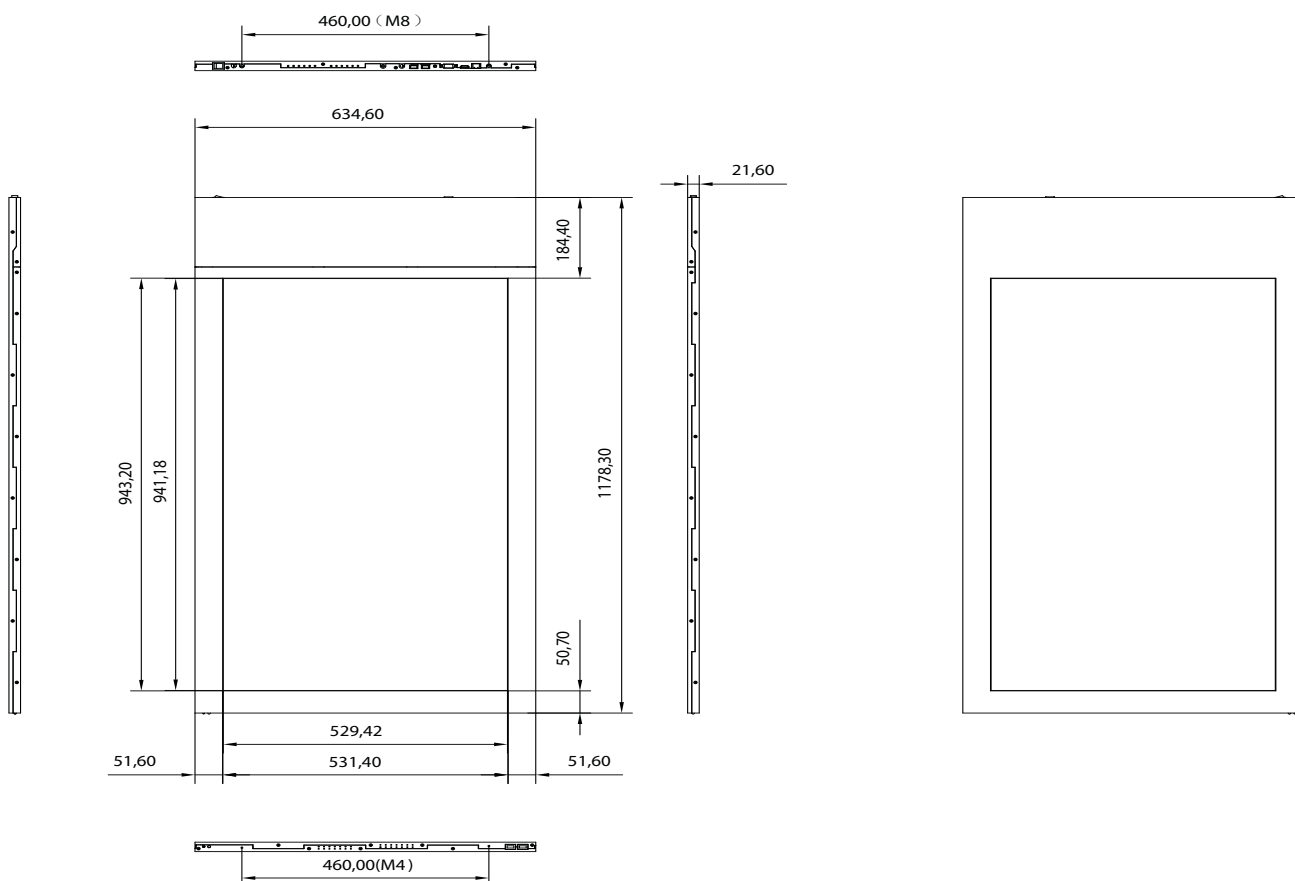

Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“, 55“

		55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Areas (mm)	1209.6×680.4
	Aspect Ratio	16:9
	Side A Brightness (cd/m²)	700
	Side B Brightness (cd/m²)	700
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	1200:1
Audio	Speaker Type	2W, 8Ω (x2)
AV Inputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	220
	Input Voltage	AC100~230V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1479.4x817.2x21.6
	Package Size (WxHxD mm)	1600x935x160
	Net Weight (kg)	26.6
	Gross Weight (kg)	34
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 40 °C
	Storage Temperature	-20°C to 60°C
	Operating Humidity	0% to 90%
	Storage Humidity	0% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	CPU	Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz
	GPU	Quad-Core ARM Mali-T764
	RAM	DDR3 2GB
	Internal Storage	8GB eMMC
	USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)
	LAN	100M/1000M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 7.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Installation Kit (includes 2 x 2.4m Wire Ropes), Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Network Upgrade, Touch Screen Version
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime



Lindgesfeld 31 ■ D-42653 Solingen

Tel: +49 212. 642332 30 ■

E-Mail: info@mib-terminal.de ■ www.mib-terminal.de



multimedia and informationterminals for business

Datenblatt: Digitales Poster „Double-Side“, 55“

