

Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness

Das neue 49" und 55" Poster mit zwei Displays ist wirklich „Ultra-High-Brightness“

Die Leuchtdichte beträgt auf der Innenseite 1000 cd/m², auf der Außenseite ganze 3.500 cd/m². Das formschöne Gehäuse in Schwarz (auf Anfrage und je nach Projektgröße auch in Weiß erhältlich) bildet einen ebenso unauffälligen wie ästhetischen Rahmen für Ihren Content, der übrigens im 24-Stunden-Betrieb gespielt werden kann.

Sie können wählen zwischen der Version zur Deckenmontage, oder der Installation mit einem Standfuß.

Das Poster hat einen Android-Media-Player integriert. Bilder und Videos lassen sich einfach über einen USB-Stick auf den internen Speicher übertragen. Ihr Poster ist damit für den sofortigen Einsatz vorbereitet.

Optional betreiben Sie das Poster bequem mit unserer cloudbasierten Digital-Signage-Software „PIN“. Im Lieferumfang enthalten ist das Zubehör für die Deckenabhängung.

Ihre Vorteile:

- Zulassung für 24/7-Betrieb
- Zwei Displays in einem Poster
- Interner Player (USB-updatebar)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schnell einsatzbereit



**Hier Expertentermin
buchen**



Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness

Perfekt für Ihre Schaufenster

Mit einem nach außen gerichteten Bildschirm von 3.500 cd/m² zur Bekämpfung von direkter Sonneneinstrahlung und einem nach innen gerichteten Bildschirm von 1.000 cd/m² zur Bekämpfung von hell beleuchteten Innenräumen sind diese doppelseitigen Displays für Schaufenster konzipiert. Darüber hinaus sind sie auch extrem widerstandsfähig gegen Schwärzungsfehler bis zu 110°C.

Unterschiedliche Inhalte auf jeder Seite

Profitieren Sie von der Dualität der Ultra-High-Brightness Displays und übertragen Sie unterschiedliche Inhalte auf den beiden Displays.

Passen Sie Ihre Botschaften an Menschen innerhalb und außerhalb des Gebäudes an, um maximale Effektivität zu erzielen.

Leichtes, schlankes Gehäuse

Dank ihres stromlinienförmigen Designs zeichnen sich diese innovativen Displays durch eine geringe Tiefe, minimale Kabelunordnung und eine hohe Energieeffizienz aus. Außerdem ist das Aluminiumgehäuse nicht nur unglaublich leicht für eine einfache Installation, sondern hat auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Dies ermöglicht einen schnellen Wärmeverlust, eine Verbesserung der Gesamtleistung und einer Erhöhung der Lebensdauer.



Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness

Freistehende Installation möglich

Für Projekte, bei denen eine Hängemontage nicht möglich ist, können diese vielseitigen Displays auch mit dem optionalen Bodenständer in eine freistehende Lösung umgewandelt werden.

Intelligente Temperaturregelung

Das reaktionsschnelle interne Luftstromsystem hält das Panel und andere interne Komponenten bei optimaler Arbeitstemperatur. Dies sorgt für eine lange und zuverlässige Lebensdauer Ihres Bildschirms, auch wenn er kontinuierlich in nach außen gerichteten Fenstern verwendet wird.



Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness, 49“


		49 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Area (mm)	1073.78x604
	Aspect Ratio	16:9
	Side A Brightness (cd/m²)	3,500
	Side B Brightness (cd/m²)	1,000
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	5000:1
	Blackening Defect Free	Up to 110°C (230°F)
Audio	Speaker Type	8W, 8Ω (x2)
AV Inputs/Outputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Average Power Consumption (W) At Maximum Brightness	326
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz) (Manual switching necessary)
Mechanical	Screen Unit Size (WxHxD mm)	1599.9x708x80 (Shortest Mounting Range)
	Package Size (WxHxD mm)	1350x825x210
	Hanging Height Adjustable Range (mm)	1599.9 or 1829.9 or 2059.9
	Net Weight - Screen and Ceiling Mount (kg)	28.4
	Gross Weight (kg)	42.8
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	CPU	Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz
	GPU	Quad-Core ARM Mali-T764
	RAM	DDR3 2GB
	Internal Storage	8GB eMMC
	USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)
	LAN	100M/1000M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n (Network Version Only)
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	OS	Android 7.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Floor Stand Version
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Errors and omissions excepted



Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness, 49"

Technical Drawing

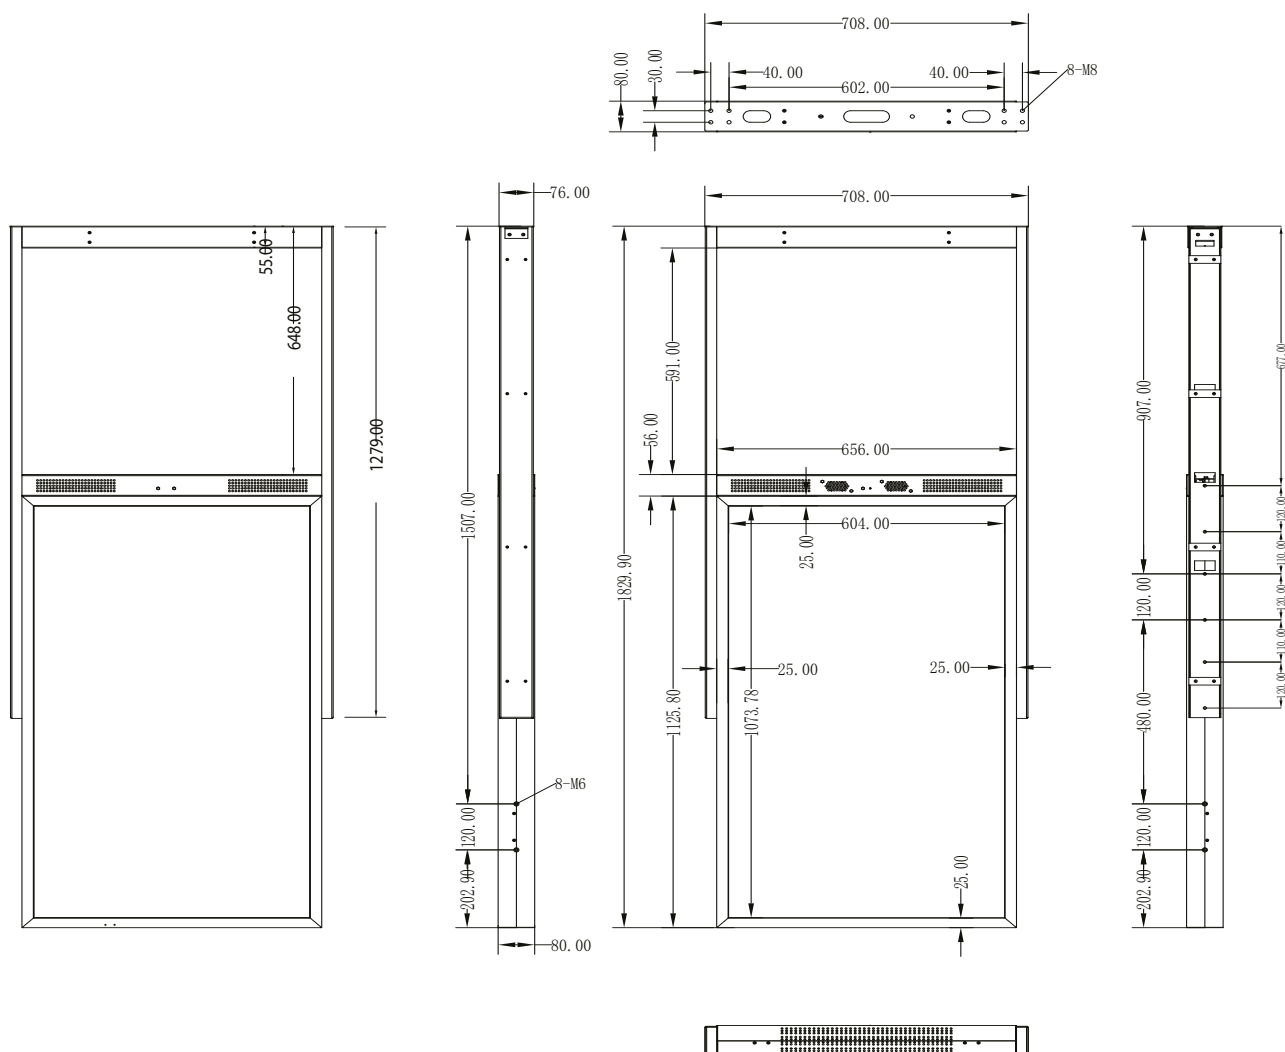

Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness, 55"

		55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Area (mm)	1209.6x680.4
	Aspect Ratio	16:9
	Side A Brightness (cd/m²)	3,500
	Side B Brightness (cd/m²)	1,000
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	5000:1
Blackening Defect Free		Up to 110°C (230°F)
Audio	Speaker Type	8W, 8Ω (x2)
AV Inputs/Outputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Average Power Consumption (W) At Maximum Brightness	310
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz) (Manual switching necessary)
Mechanical	Screen Unit Size (WxHxD mm)	1804x786x80 (Shortest Mounting Range)
	Package Size (WxHxD mm)	1511x934x231
	Hanging Height Adjustable Range (mm)	1804 or 2054 or 2304
	Net Weight - Screen and Ceiling Mount (kg)	48
	Gross Weight (kg)	51.25
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	CPU	Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz
	GPU	Quad-Core ARM Mali-T764
	RAM	DDR3 2GB
	Internal Storage	8GB eMMC
	USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)
	LAN	100M/1000M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n (Network Version Only)
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	OS	Android 7.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Floor Stand Version
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Errors and omissions excepted



Datenblatt: Poster Doubleside - Ultra High-Brightness, 55"

Technical Drawing

